



HD 25/15 - 4 CAGE Plus

Lavadora profissional de alto rendimento, resistência, e alta durabilidade. Dimensionada para uso contínuo e diário. Chassi em aço e pistões de cerâmica. Extremamente robusta e resistente.





HD 25/15 - 4 CAGE Plus

Dados técnicos

Número de Série		9.398-680.0
Tensão	Fase / V / Hz	3 / 380 / 60
Vazão de Água	l/h	2500
Pressão	PSI / bar / MPa	2175-150 /
Temperatura máxima de entrada	°C	60
Potência	kW	12,5
Peso	kg	112
Medidas (c x l x a)	mm	957 × 686 × 1080

Equipamento

Pistola	Indústria
Anti!Twist	-
Limitador de pressão	-
Servo Control	■
■ Padrão.	

HD 25/15 - 4 CAGE PLUS

9.398-680.0

KÄRCHER



1



2


		Número de Série			Comprimento			Descrição	
Padrão com uniões em ambos os lados									
Conduta de tubos flexíveis premium DN12	1	6.391-865.0	DN 12	210 bar	40 m			Mangueira de alta pressão para volumes de água maiores que 1,800 l / h. Com junção em ambos os lados. 2x M 22 x 1.5 com proteção anti- enroscamento.	▲
	2	6.391-849.0	DN 12	210 bar	15 m				■

■ Padrão. □ Opção. ▲

HD 25/15 - 4 CAGE PLUS

9.398-680.0

KÄRCHER

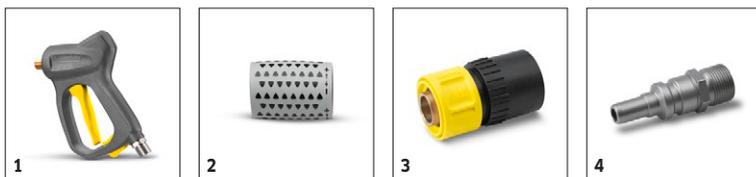


		Número de Série	Vazão de Água						Descrição	
Pistola de engatilhar										
Pistola de alta pressão superior	1	4.775-823.0								■
Controle Servo										
Controle auxiliar	2	4.775-471.0	1100 l/h							■
Conexão rápida										
Acoplamento rápido	3	6.401-458.0							Para troca rápida de diferentes lanças de spray e acessórios. Ótima adaptação aos acessórios Kärcher, especialmente para conexão entre pistola e lança spray.Com M22 x 1,5 fêmea.	□
Plug de bico	4	6.401-459.0							Bico de aço inox endurecido para acoplamento rápido 6.401-458.Com M22 x 1,5 macho.	□

■ Padrão. □ Opção. ▲

HD 25/15 - 4 CAGE PLUS

9.398-680.0

KÄRCHER

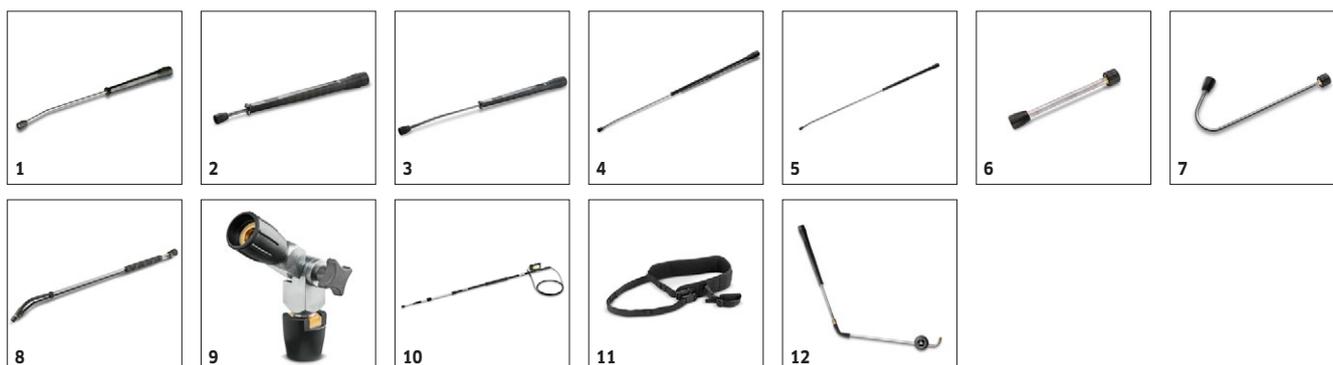

		Número de Série		Comprimento				Descrição	
Tubeiras spray giratória									
1050 mm lança, rotatória, ergonômica	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				1050 mm Lança em aço inox (acoplamento manual) com cabo ergonômico para facilidade de uso e proteção. rotatória 360° sob pressão.	■
Lança rotatória, 600 mm, ergonômica	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				Lança em aço inox de 600 mm (acoplamento manual) com cabo ergonômico para facilidade de uso e proteção. rotatória 360° sob pressão.	□
Lança 850 mm, rotatória, ergonômica	3	4.760-663.0	300 bar	840 mm				850 mm Lança em aço inox (acoplamento manual) com cabo ergonômico para facilidade de uso e proteção. rotatória 360° sob pressão.	□
Lança 1550 mm, rotatória, ergonômica	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				Lança em aço inox de 1550 mm (acoplamento manual) com cabo ergonômico para facilidade de uso e proteção. rotatória 360° sob pressão.	□
Lança 2050 mm, rotatória, ergonômica	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				Lança em aço inox de 2050 mm (acoplamento manual) com cabo ergonômico para facilidade de uso e proteção. rotatória 360° sob pressão.	□
Tubeiras spray									
Lança 250 mm, não rotativa	6	4.760-667.0		250 mm				Lança 250 mm em aço inox. Com acoplamento manual. Não rotativa.	□
Tubeira spray									
Tubeira Curva	7	4.760-073.0						Lança em aço inox para banheiro e esgoto com encarte de bico. Especialmente desenhado para limpar efetiva e higienicamente esgotos/privadas	□
Tubeiras spray flexível									
Lança flexível 1050 mm	8	6.394-654.0	210 bar	1050 mm				1050 mm Lança flexível com dobragem variada de 20° a 140°, ideal para limpeza de áreas de difícil acesso, ex. esgotos.	□
Articulação de dobra M18x1,5	9	4.481-039.0	300 bar						□
Tubeiras spray telescópicas									
Lança telescópica 1,8 à 5,4 m	10	6.394-690.0	225 bar	5400 mm				LANÇA PARA ALCANÇAR TUGARES DE DIFÍCEIS ACESSOS AJUSTE DE ALTURA DE 1,8 ATÉ 5,4 MTS	□
	11	6.373-987.0							□
Tubeiras spray do material rodante									
Lança para chassis	12	4.760-245.0		700 mm				Lança em aço inox para limpeza efetiva e fácil de chassis e para-lama. Sem bico de alta pressão.	□

■ Padrão. □ Opção. ▲

HD 25/15 - 4 CAGE PLUS

9.398-680.0

KÄRCHER



		Número de Série		Tamanho do bico				Descrição	
Bico de jatos de sujeira, grande									
Jateador de sujeira - sem função de troca	1	4.764-201.0	300 bar	170				Jateador de sujeira - jato fino rotativo - 10x poder de limpeza. Bico de cerâmica e anel do mancal para uma de comprimento vida útil. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	■

■ Padrão. □ Opção. ▲

HD 25/15 - 4 CAGE PLUS

9.398-680.0



		Número de Série	Tamanho do bico						Descrição	
Spray do bico power com ângulo de 25°										
Bico leque 25115 embalado	1	2.885-157.0	155						Bico de jato em leque com 25° spray em ângulo de, adequado para grandes áreas e remover sujeira difícil e manchas.	■
	2	2.884-521.0	250							□

■ Padrão. □ Opção. ▲

HD 25/15 - 4 CAGE PLUS

9.398-680.0



		Número de Série	Comprimento					Descrição	
Bobinas de auto-enrolamento, automáticas									
Suporte giratório	1	2.639-931.0						Suporte giratório de carretel de mangueira automático para parede. Para um raio máximo de ação e flexibilidade da mangueira de alta pressão. Rotatória de 120°. Aço galvanizado.	<input type="checkbox"/>
Fixador em parede ABS em aço inox	2	2.641-867.0						Suporte de parede basculante feito de aço de alto grau (para 2.641-866). Isto fornece máxima flexibilidade e conveniência ao trabalhar com a mangueira HP.	<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção. ▲

HD 25/15 - 4 CAGE PLUS

9.398-680.0



1




2

		Número de Série							Descrição	
Conjunto do filtro de água										
Filtro d'água para HD 25/15-4 Cage Plus	1	2.851-065.0								<input type="checkbox"/>
Conjunto de rodas à prova de furos										
Conjunto de rodas à prova de perfurações	2	2.851-067.0								<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção. ▲

HD 25/15 - 4 CAGE PLUS

9.398-680.0

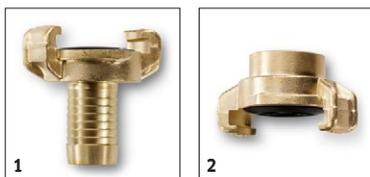

		Número de Série	Quantidade					De- scrição
Acoplamento Geka								
Com bico de mangueira, R 1"	1	6.388-465.0						
ACOPLAMENTO DE MANGUEIRAS	2	6.388-458.0						com rosca tipo fêmea

■ Padrão. □ Opção. ▲

HD 25/15 - 4 CAGE PLUS

9.398-680.0

KÄRCHER



		Número de Série	Vazão de Água						Descrição	
Escova de lavagem de encaixe										
Escova de limpeza Push-on, M 18 x 1.5	1	4.762-016.0							Escova de limpeza Push-on para uso universal. Empurrar na lança. Conector: M 18 x 1.6.	<input type="checkbox"/>
Escova de lavagem rotativa										
Washing brush rotary	2	4.762-559.0	900-1300 l/h							<input type="checkbox"/>
	3	4.762-562.0	900-1300 l/h							<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção. ▲