



## HD 6/15 C (220V)

Lavadora Profissional possui design compacto muito eficiente. Sua bomba com pistões em aço inox e cabeçote em latão conferem maior resistência e durabilidade. Sua performance impressiona.


**HD 6/15 C (220V)**
**Dados técnicos**


<b>Número de Série</b>	1.150-617.0	
<b>Código EAN</b>	7891374101881	
<b>Tensão</b>	<b>Fase / V / Hz</b>	1 / 220 / 60
<b>Vazão de Água</b>	<b>l/h</b>	600
<b>Pressão</b>	<b>PSI / MPa / bar</b>	2175-150 /
<b>Temperatura máxima de entrada</b>	<b>°C</b>	60
<b>Potência</b>	<b>kW</b>	3,3
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	28
<b>Medidas (c x l x a)</b>	<b>mm</b>	782 x 387 x 409

**Equipamento**

<b>AntiTwist</b>	-
<b>Limitador de pressão</b>	-
<b>Servo Control</b>	-

# HD 6/15 C (220V) 1.150-617.0

**KÄRCHER**

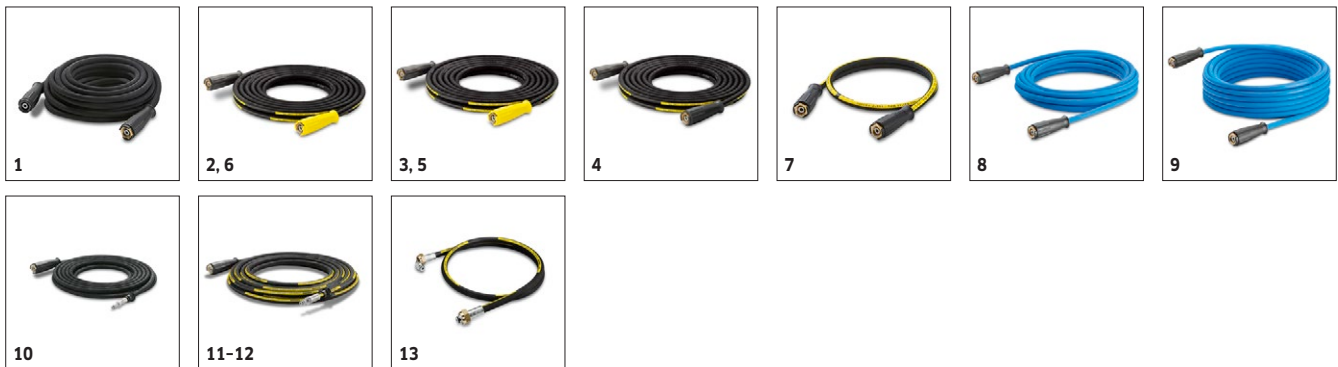

		Número de Série			Comprimento			Descrição	
<b>Padrão com uniões em ambos os lados</b>									
Mangueira de alta pressão embalada.	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m				▲
Mangueira de alta pressão, 30 m DN 8, 315 bar, prolongadora	2	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m				▲
<b>Vida longa 400 com os uniões em ambos os lados</b>									
	3	6.391-883.0	DN 6	400 bar	10 m				▲
	4	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m				▲
	5	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m				▲
	6	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m				▲
Mangueira de alta pressão 1.5 m, ID 8, incluindo conectores	7	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m			1.5 m mangueira de alta pressão (DN 8, M 22 x 1.5) com proteção contra enrosçamento e conectores nas duas pontas. Para conectar aos carretéis de mangueira com conector apropriado (M 22 x 1.5).	□
<b>Longa duração "food design" com uniões roscadas em ambos os lados</b>									
	8	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m				▲
	9	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m				▲
<b>Padrão</b>									
Mangueira de alta pressão, 10 m, DN 6, 300 bar, conexão AVS na pistola	10	6.391-875.0	DN 6	300 bar	10 m			Com conexão AVS patenteada na pistola (montada no pivô) e junção de parafuso manual. M 22 x 1.5 com anti-proteção contra enrosçamento. NW 6/155°C/300 bar	□
<b>Vida longa 400</b>									
Mangueira de alta pressão DN 6, 10 m, Longlife	11	6.391-882.0	DN 6	400 bar	10 m			Com conexão AVS patenteada na pistola (montado no pivô).	□
Mangueira de alta pressão empacotada	12	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m				□
<b>Mangueiras especiais</b>									
Mangueira de alta pressão 1.5 m, ID 8, incluindo conectores, dobra de saída	13	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m				□

□ Opção. ▲

# HD 6/15 C (220V) 1.150-617.0

**KÄRCHER**



		Número de Série	Vazão de Água							Descrição	
<b>Pistola de engatilhar</b>											
Pistola de alta pressão superior	1	4.775-823.0									<input type="checkbox"/>
<b>Conexão rápida</b>											
Acoplamento rápido	2	6.401-458.0								Para troca rápida de diferentes lanças de spray e acessórios. Ótima adaptação aos acessórios Kärcher, especialmente para conexão entre pistola e lança spray.Com M22 x 1,5 fêmea.	<input type="checkbox"/>
Plug de bico	3	6.401-459.0								Bico de aço inox endurecido para acoplamento rápido 6.401-458.Com M22 x 1,5 macho.	<input type="checkbox"/>

Opção. ▲

# HD 6/15 C (220V)

## 1.150-617.0

**KÄRCHER**



1



2

		Número de Série		Comprimento				Descrição	
<b>Tubeiras spray</b>									
Lança 250 mm, não rotativa	1	4.760-667.0		250 mm				Lança 250 mm em aço inox. Com acoplamento manual. Não rotativa.	<input type="checkbox"/>
<b>Lavadora de calhas</b>									
Lança de limpeza de esgoto	2	2.642-305.0						A lança é adequada para limpeza de sistemas de esgoto. Por causa do formato de uma lança e bico especial o esgoto pode ser limpo sem remoção das placas de cobertura.	<input type="checkbox"/>

Opção. ▲

# HD 6/15 C (220V) 1.150-617.0



		Número de Série	Tamanho do bico						Descrição	
Spray do bico power com ângulo de 25°										
	1	2.884-521.0	250							<input type="checkbox"/>

Opção. ▲

# HD 6/15 C (220V)

## 1.150-617.0



		Número de Série						Descrição	
<b>Adaptadores</b>									
Adaptador M22 - Girador	1	4.424-004.0						M22 x 1,5 conexão tipo fêmea e giratória. Para prolongadora de mangueira de alta pressão com conexão AVS ou para uso de lança telescópica com mangueira de alta pressão com conexão AVS.	<input type="checkbox"/>

Opção. ▲

# HD 6/15 C (220V) 1.150-617.0



		Número de Série	Vazão de Água						Descrição	
Escova de lavagem de encaixe										
	1	4.762-497.0								<input type="checkbox"/>

Opção. ▲