


# DEWALT®



POTÊNCIA E  
DURABILIDADE  
**SEM FIO**

# FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS SEM FIO



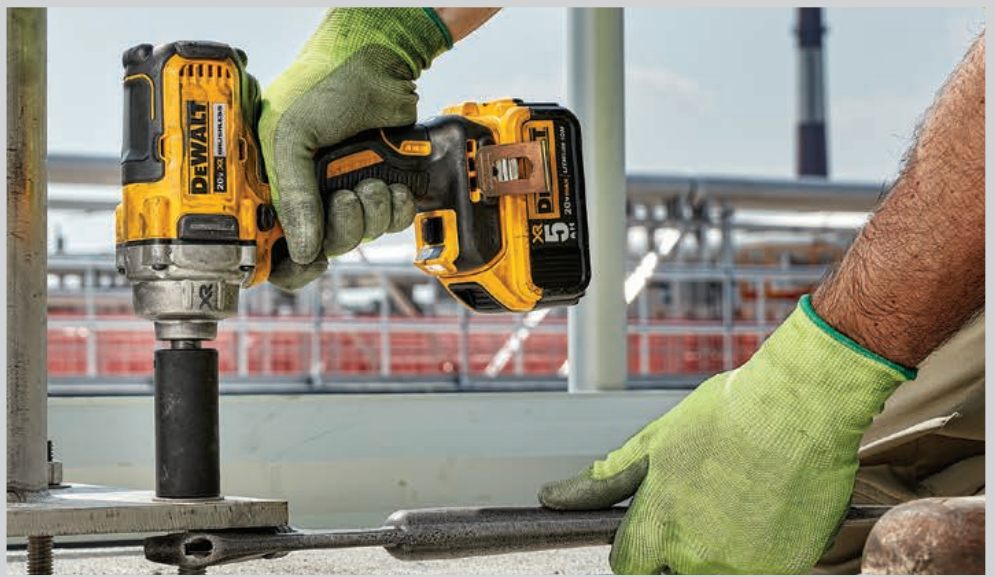

**DEWALT****FLEXVOLT**

# PODER DA LIBERDADE



Nossas ferramentas DEWALT FLEXVOLT® são feitas para fornecer a potência necessária para trabalhos difíceis, ao mesmo tempo em que elimina o incômodo de uma ferramenta com fio.

As baterias DEWALT FLEXVOLT® alternam automaticamente a Voltagem quando você muda de ferramenta. Tenha o máximo de produtividade com as ferramentas 20V MAX\* e o poder dos cabos com as ferramentas 60V MAX\* e 120V MAX\*.

(2 x 60V MAX\*)

**SERRA DE MEIA ESQUADRIA  
12" (305mm) 120V MAX\*,  
XR FLEXVOLT BRUSHLESS  
C/ BRAÇO TELESCÓPICO**

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DHS790AB



**ESPECIFICAÇÕES**

Voltagem	120V MAX*
Adaptador	120V
Velocidade sem Carga	3800 RPM
Diâmetro da Lâmina	12" (305mm)
Eixo	5/8" (16 mm)
Capacidade Vertical	6-3/4" (171mm)
Corte vertical 0°	171mm
Profundidade de Corte a 45°	4"x8" (101 X 203mm)
Capacidade de corte transversal 90°	2"X 16"(50mm X 406mm)
Sistema de linha de corte	LED Direcional
Peso (ferramenta isolada)	25.4 Kg

**Versão Disponível**

DHS790AB	Não inclui bateria e carregador
----------	---------------------------------

**SERRA DE MESA 8-1/4"  
(210mm) 60V MAX\* XR  
FLEXVOLT BRUSHLESS**

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCS7485B



**ESPECIFICAÇÕES**

Voltagem	60V MAX*
Velocidade sem Carga	5800 RPM
Diâmetro da Lâmina	8-1/4" (210 mm)
Eixo	5/8" (15,9 mm)
Profundidade de Corte a 45°	1-3/4" (45 mm)
Profundidade de Corte a 90°	2-1/2" (65 mm)
Corte Máx. à Direita	24" (609 mm)
Corte Máx. à Esquerda	12-1/2" (317,5 mm)
Peso (ferramenta isolada)	20,4 Kg

**Versão Disponível**

DCS7485B	Não inclui bateria e carregador
----------	---------------------------------

**CORTADORA DE CONCRETO/ASFALTO  
60V MAX\* XR FLEXVOLT BRUSHLESS**

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCS690B



**ESPECIFICAÇÕES**

Voltagem	60V MAX*
Diâmetro do disco	9"(230mm)
Velocidade sem Carga	6600 RPM
Eixo	7/8" (22,2 mm)
Profundidade de Corte	3.2" (83mm)
Guarda Giratória	Sim - 5-Posições
Conexão para água	Sim, com válvula
Freio eletrônico	Sim
Peso (ferramenta isolada)	4,92 Kg
Inclui	Disco de corte abrasivo e disco de corte diamantado

**Versão Disponível**

DCS690B	Não inclui bateria e carregador
---------	---------------------------------

**JARDINAGEM**

**APARADOR DE GRAMA  
60V MAX\* XR FLEXVOLT  
BRUSHLESS**

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCST970B



**ESPECIFICAÇÕES**

Voltagem	60V MAX*
Faixa de corte	381mm
Velocidade sem Carga	0-5600 / 0-6600 RPM
Ajustes de Velocidade	2
Liberação do fio de Nylon	Automática
Diâmetro do fio	2 mm
Peso (ferramenta isolada)	5,4Kg
Inclui	Carretel de Linha de 2 mm

**Versão Disponível**

DCST970B	Não inclui bateria e carregador
----------	---------------------------------

**ELETROSERRA 60V MAX\*  
XR FLEXVOLT BRUSHLESS**

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCS670B



**ESPECIFICAÇÕES**

Voltagem	60V MAX*
Sabre	16" (406.4 mm)
Velocidade sem Carga	7500 RPM
Peso (ferramenta isolada)	4,2 Kg
Protetor de Sabre	Sim

**Versão Disponível**

DCCS670B	Não inclui bateria e carregador
----------	---------------------------------

# ASSUMA O CONTROLE

— COM —

**20v**<sup>MÁX\*</sup>  
IONS DE LÍTIO



## MAXIMIZE A DURAÇÃO

Até **8X MAIS** tempo de uso quando se utiliza baterias DEWALT FLEXVOLT® com ferramentas 20V MAX\*



## MUITOS PRODUTOS

Nossa linha sem fio continua crescendo, 20v max\*, um sistema com qual você pode contar sempre.

## SOLUÇÕES PROFISSIONAIS

As ferramentas 20V MAX\* são projetadas para atender as mais diversas demandas.

## 20V MÁX\* PARAFUSADEIRAS/FURADEIRAS

**PARAF/FURAD DE IMPACTO  
1/2" (13mm) 20V MÁX\* XR  
LI-ION BRUSHLESS, 3 VVR**  
(Sem Bateria e Sem Carregador)  
DCD996B



### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	0-450/0-1300/2000 RPM
Torque	95Nm
Impactos por minuto	0-8.600/0-25.500/0-38.250 IPM
Ajustes de velocidade	3
Mandril de aperto Rápido	1/2" (13mm)
Tipo do Mandril	Metálico
Posições de torque	11
LED	Sim
Peso (ferramenta isolada)	1,5Kg
Inclui	Emp. Lateral 360°

### Versão Disponível

DCD996B	Não inclui bateria e carregador
---------	---------------------------------

**PARAF/FURAD DE IMPACTO  
1/2" (13mm) 20V MÁX\*  
LI-ION, 3 VVR**  
(Sem Bateria e Sem Carregador)  
DCD985B



### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	0-575/0-1350/0-2000 RPM
Torque	80 Nm
Impactos por minuto	0-9775 / 0-22.950 / 0-34.000 IPM
Ajustes de Velocidade	3
Mandril de aperto rápido	1/2" (13 mm)
Tipo de mandril	Metálico
Posições de torque	22
LED	Sim
Peso (ferramenta isolada)	1,7Kg
Inclui	Emp. Lateral 360°

### Versões Disponíveis

DCD985B	Não inclui bateria e carregador
DCD985L2	Inclui: (2) 20V MAX* XR® Baterias de Íons de Lítio (3.0 Ah), Carregador e Maleta

**PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  
1/2" (13mm) 20V MÁX\*  
LI-ION, 2 VVR**  
(Sem Bateria e Sem Carregador)  
DCD780B



### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	0-600/0-2000 RPM
Torque	60 Nm
Ajustes de Velocidade	2
Mandril de aperto rápido	1/2" (13 mm)
Posições de torque	15
LED	Sim
Peso (ferramenta isolada)	1,2Kg
Inclui	Presilha para Cinto

### Versões Disponíveis

DCD780B	Não inclui bateria e carregador
DCD780C2	Inclui: (2) 20V MAX* Baterias de Íons de Lítio (1.5 Ah), Carregador e Maleta



DCD780C2

**PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  
1/2" (13mm) 20V MÁX\*  
XR LI-ION BRUSHLESS**  
(Sem Bateria e Sem Carregador)  
DCD791B



### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	0-550/0-2000 RPM
Torque	70 Nm
Ajustes de Velocidade	2
Mandril de aperto rápido	1/2" (13 mm)
Tipo de mandril	Metálico
Posições de torque	15
LED	Sim
Peso (ferramenta isolada)	1,2Kg
Inclui	Presilha para Cinto

### Versões Disponíveis

DCD791B	Não inclui bateria e carregador
DCD791D2	Inclui: (2) 20V MAX* Baterias de Íons de Lítio (2.0 Ah), Carregador e Maleta



DCD791D2

**PARAF/FURAD DE IMPACTO  
1/2" (13mm) 20V MÁX\* XR  
LI-ION BRUSHLESS**  
(Sem Bateria e Sem Carregador)  
DCD796B



### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	0-550/0-2000 RPM
Torque	70 Nm
Impactos por minuto	0-9.350/0-34.000 IPM
Ajustes de Velocidade	2
Mandril de aperto rápido	1/2" (13mm)
Tipo de mandril	Metálico
Posições de torque	14
LED	Sim
Peso (ferramenta isolada)	1,2Kg
Inclui	Presilha para Cinto

### Versões Disponíveis

DCD796B	Não inclui bateria e carregador
DCD796D2	Inclui: (2) 20V MAX* Baterias de Íons de Lítio (2.0 Ah), Carregador, e Maleta

**FURADEIRA ANGULAR 3/8"  
(10mm) 20V MAX LI-ION**  
(Sem Bateria e Sem Carregador)  
DCD740B



### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	0-650/0-2000 RPM
Ajustes de Velocidade	2
Mandril de aperto rápido	3/8" (10 mm)
LED	Sim
Peso (ferramenta isolada)	1.3 Kg
Inclui	Presilha para Cinto

### Versão Disponível

DCD740B	Não inclui bateria e carregador
---------	---------------------------------



**PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 MM) 20V MAX\* LI-ION**

DCD776B



**20V**  
LITHIUM ION

**ESPECIFICAÇÕES**

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	0-450/0-1500 RPM
Torque	42 Nm
Impactos por Minuto	0-7650/0-25.500 IPM
Ajustes de Velocidade	2
LED	Sim
Mandril de aperto rápido	1/2" (13 mm)
Posições de torque	16
Peso (ferramenta isolada)	1,3Kg

**Versões Disponíveis**

DCD776C2	Inclui: (2) 20V MAX* Baterias de Ions de Lítio (1.5Ah), Carregador, Maleta
DCD776S2A	Inclui: (2) 20V MAX* Baterias de Ions de Lítio (2.0Ah), 7 Brocas para alvenaria, Carregador, Maleta
DCD776LC1	Bateria 20V MAX* 1,3 Ah e Carregador bivolt
DCD776CH	2 Baterias 20V MAX* 1,3 Ah, Carregador bivolt, 1 Adaptador USB DCB090 e Maleta plástica;



DCD776S2A



## 20V MAX\* PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO

### PARAF. IMPACTO 1/4" (6,35MM) 20V MÁX\* XR BRUSHLESS LI-ION 3 VVR

(Sem Bateria e Sem Carregad)

DCF887B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	0-1000/0-2800/0-3250 RPM
Torque Max	27/170/205 Nm
Impactos por Minuto	0-3600 IPM
Porta bits	1/4 (6,35 mm) Hexagonal
LEDs	Sim, 3
Comprimento	5,3" (134 mm)
Peso (ferramenta isolada)	0,90Kg
Inclui	Presilha para Cinto

#### Versões Disponíveis

DCF887B	Não inclui bateria e carregador
DCF887M2	Inclui: (2) 20V MAX* XR® Baterias de Ions de Lítio (4.0 Ah), Gancho para Cinto, Carregador e Maleta



DCF887M2

### PARAF. IMPACTO 1/4" (6,35MM) 20V MÁX\* LI-ION

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCF885B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	0-2800 RPM
Torque Max	158 Nm
Impactos por Minuto	0-3200 IPM
LEDs	Sim, 3
Comprimento	5,6" (142,2mm)
Porta bits	1/4" (6,35 mm) Hexagonal
Peso (ferramenta isolada)	0,95 Kg
Inclui	Presilha para Cinto

#### Versão Disponível

DCF885B	Não inclui bateria e carregador
---------	---------------------------------



## VANTAGENS XR®



**BRUSHLESS  
MOTOR**

**MECÂNICA AVANÇADA**

**BATERIAS DE  
ÍONS DE LÍTIO  
DE ALTA CAPACIDADE**



## 20V MAX\* CHAVES DE IMPACTO

### CHAVE DE IMPACTO 3/4" (19 MM) 20V MAX\* XR LI-ION BRUSHLESS

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCF897B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	0-400/0-1200/0-1900 RPM
Torque máximo	950 Nm
Encaixe	Quadrado 3/4" (19 mm)
Impactos por Minuto	0-2400 IPM
Ajustes de velocidade	3
LED	Sim
Comprimento	224mm
Peso (ferramenta isolada)	2,6kg

#### Versão Disponível

DCF897B	Não inclui bateria e carregador
---------	---------------------------------

### CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13MM) 20V MAX\* LI-ION

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCF889B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	0-1500 RPM
Torque Máximo	540Nm
Encaixe	quadrado de 1/2" (13mm)
Impactos por Minuto	0-2300 IPM
LED	Sim
Comprimento	273mm (10-3/4")
Peso (ferramenta isolada)	2,5 Kg

#### Versões Disponíveis

DCF889B	Não inclui bateria e carregador
DDCF889M2	2 Baterias 20V MAX* 4,0 Ah, Carregador e Maleta plástica.

### CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 MM) 20V MAX\* XR LI-ION BRUSHLESS

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCF894B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	0-900/0-2000 RPM
Torque máximo	447Nm
Ajustes de Velocidade	2
Encaixe	Quadrado de 1/2" (13mm)
Impactos por Minuto	0-3100 IPM
LED	Sim
Comprimento	7" (177mm)
Peso (ferramenta isolada)	1.6 Kg
Inclui	Presilha para Cinto

#### Versão Disponível

DCF894B	Não inclui bateria e carregador
---------	---------------------------------

### CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13MM) 20V MAX\* LI-ION

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCF880B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	0-2300 RPM
Torque Máximo	203 Nm
Encaixe	quadrado de 1/2 (13mm)
Impactos por Minuto	0-2700 IPM
LED	Sim
Comprimento	144mm (5,70")
Peso (ferramenta isolada)	1,5 Kg

#### Versões Disponíveis

DCF880B	Não inclui bateria e carregador
DCF880L2	Inclui: (2) 20V MAX* XR® Baterias de Íons de Lítio (3.0 Ah), Carregador e Maleta



### CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13mm) 20V MAX\* XR LI-ION BRUSHLESS

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCF899B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem carga	0-400/1200/1900 RPM
Torque máximo	950Nm
Impactos por minuto	0 - 2400 IPM
Tipo de encaixe	1/2" (13mm)
Comprimento da ferramenta	224mm (8-13/16")
Peso (ferramenta isolada)	2,6 Kg

#### Versões Disponíveis

DCF899B	Não inclui bateria e carregador
---------	---------------------------------

## 20V MÁX\* ACABAMENTO

### PARAFUSADEIRA DRYWALL 1/4" (6,35mm) 20V MÁX\* XR LI-ION BRUSHLESS

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCF620B



DCF620D2

#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	0-4400 RPM
Torque	5-30Nm
Ajuste de Profundidade	Sim
Porta bits	1/4" (6,35 mm) Hexagonal de troca rápida
Comprimento	8 - 3/4" (222 mm)
LED	Sim
Peso (ferramenta isolada)	1,1kg
Inclui	Presilha para Cinto

#### Versões Disponíveis

DCF620B	Não inclui bateria e carregador
DCF620D2	Inclui: (2) 20V MAX* Baterias de Íons de Lítio (2.0 Ah), Carregador e Bolsa para Transporte

### PARAFUSADEIRA 1/4" (6,35mm) C/CONTROLE DE TORQUE 20V MÁX\* XR LI-ION BRUSHLESS

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCF622B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	0-2000 RPM
Porta bits	1/4" (6,35 mm) Hexagonal de troca rápida
Tipo de embreagem	VERSA-CLUTCH™
Torque	5-30 Nm
Comprimento	9,25" (234,95mm)
LED	Sim
Peso (ferramenta isolada)	1,2 Kg
Inclui	Presilha para Cinto

#### Versão Disponível

DCF622B	Não inclui bateria e carregador
---------	---------------------------------

### PINADOR 18GA 20V MÁX\* XR LI-ION BRUSHLESS

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCN680B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Tipo de Pregos	18 GA Pregos Brad
Comprimento do prego	5/8" - 2-1/8" (16 mm/ 54 mm)
Ângulo	Reto
Capacidade	110 Pregos
Recarga	Carga lateral
Modos de operação	Sequencial e Único
Ajuste de profundidade	Sem ferramentas
Limpeza	Sem ferramentas
Peso (ferramenta isolada)	2,4Kg

#### Versão Disponível

DCN680B	Não inclui bateria e carregador
---------	---------------------------------

## 20V MAX\* SERRA SABRE

### SERRA SABRE COMPACTA 20V MÁX\* LI-ION

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCS387B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Golpes / Min	0-2900 GPM
Comprimento do Golpe	1-1/8" (29 mm)
Troca da lâmina s/ chave	4-Posições
Sapata	Pivotante
Peso (ferramenta isolada)	2,26 Kg

#### Versão Disponível

DCS387B	Não inclui bateria e carregador
---------	---------------------------------

### SERRA SABRE VELOCIDADE VARIÁVEL 20V MÁX\* LI-ION

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCS380B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Golpes / Min	0-3000 GPM
Comprimento do Golpe	1-1/8" (29 mm)
Troca de Lâmina sem chave	4 posições
Sapata	Ajustável, Pivotante
Peso (ferramenta isolada)	2,7 Kg

#### Versões Disponíveis

DCS380B	Não inclui bateria e carregador
DCS380KIT	1 Bateria 20V MAX* 4,0 Ah, Carregador Bivolt e Maleta plástica.

## 20V MAX\* SERRAS

### SERRA CIRCULAR 7-1/4" (184mm) 20V MÁX\* XR LI-ION BRUSHLESS

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCS570B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	5500 RPM
Diâmetro do disco	7-1/4" (184mm)
Ângulo de Corte	0-57°
Capacidade Máx. Corte Bisel 45°	51mm
Capacidade Máx. Corte 90°	65mm
Peso (ferramenta isolada)	3,4 Kg

#### Versão Disponível

DCS570B	Não inclui bateria e carregador
---------	---------------------------------

### SERRA TICO-TICO 20V MÁX\* LI-ION

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCS331B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Golpes / Min	0-3000 GPM
Comprimento do Golpe	1" (25,4mm)
Velocidade Variável	Sim
Troca de Lâmina	Sem chave
Ajuste de ângulo	Sim, Sem chave
Ângulo de Corte	0-45°
Soprador de pó	Sim
Posições Avanço Pendular	4
Peso (ferramenta isolada)	2,4Kg
Inclui	2 Lâminas de serra

#### Versão Disponível

DCS331B	Não inclui bateria e carregador
---------	---------------------------------

## FERRAMENTAS OSCILANTES E DE CORTE

### MULTI FERRAMENTA OSCILANTE 20V MÁX\* XR LI-ION BRUSHLESS

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCS356B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Oscilações por minuto	0-13000/0-17000/0-20,000 OCM
Seletor de velocidade	3
Comprimento	309mm (11,2")
Peso (ferramenta isolada)	1kg

#### Versão Disponível

DCS356B	Não inclui bateria e carregador
---------	---------------------------------

### RECORTADORA MULTIDIRECIONAL DRYWALL 20V MAX\* LI-ION

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCS551B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	26,000 RPM
Tamanho da pinça	1/4", 1/8"
Peso (ferramenta isolada)	1Kg
Inclui	1 Pinça 1/8"; 1 Pinça 1/4"; 1 Fresa para cortes rápidos; 1 Fresa para acabamentos.

#### Versão Disponível

DCS551B	Não inclui bateria e carregador
---------	---------------------------------

## 20V MÁX\* POLITRIZ

### POLITRIZ 7"(180mm) 20V MÁX\* XR LI-ION BRUSHLESS

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCM849B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	800-2.200 RPM
Rosca do Eixo	M14
Peso (ferramenta isolada)	2,1Kg
Inclui	Empunhadura lateral e superior, Disco de borracha e Chave de aperto

#### Versão Disponível

DCM849B	Não inclui bateria e carregador
---------	---------------------------------

## 20V MÁX\* TUPIA

### TUPIA COMPACTA 20V MÁX\* XR LI-ION BRUSHLESS

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCW600B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	16.000 - 25.500 RPM
Diâmetro do coletor	1/4" (6,4 mm)
Ajuste de Altura	Sim
Luzes	Dual LED
Dimensões da base	4" (102 mm)
Trava de Eixo	Sim
Peso (ferramenta isolada)	1,5Kg
Inclui	Chave de Aperto

#### Versão Disponível

DCW600B	Não inclui bateria e carregador
---------	---------------------------------

## 20V MÁX\* PLAINA

### PLAINA 20V MÁX\* XR LI-ION BRUSHLESS

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCP580B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	15.000 RPM
Profundidade máxima de corte	5/65" (2 mm)
Largura do corte	3-1/4" (82 mm)
Peso (ferramenta isolada)	2,5 Kg
Inclui	2 Lâminas de Widea Reversíveis (instaladas) e Guia de corte

#### Versão Disponível

DCP580B	Não inclui bateria e carregador
---------	---------------------------------

## 20V MÁX\* LIXADEIRA ROTO ORBITAL

### LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5" (125mm) 20V MÁX\* XR LI-ION BRUSHLESS

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCW210B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Órbitas por minuto	8.000 - 12.000 OPM
Diâmetro da órbita	3/32"
Velocidade Variável	Sim
Tipo de base	Velcro com 8 furos
Interruptor selado contra pó	Sim
Peso (ferramenta isolada)	0,86kg
Inclui	Saco Coletor de Pó

#### Versão Disponível

DCW210B	Não inclui bateria e carregador
---------	---------------------------------

## 20V MAX\* MARTELETES SDS PLUS®

### MARTELETE PERFUR/ROMP SDS-PLUS 1" (26mm) 20V MÁX\* XR BRUSHLESS

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCH273B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Energia de Impacto**	2.1 Joules (EPTA 05/2009)
Velocidade sem Carga	0-1100 RPM
Impactos por Minuto	0-4600 IPM
Controle de Vibração	Sim, SHOCKS™
Embreagem de Segurança	Sim
LED	Sim
Peso (ferramenta isolada)	2,4Kg
Inclui	Empunhadura Lateral de 360° e Barra de Profundidade

#### Versão Disponível

DCH273B	Não inclui bateria e carregador
---------	---------------------------------

### MARTELETE PERF/ROMP SDS-PLUS 1-1/8" 20V MÁX\* XR BRUSHLESS

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCH263B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Energia de Impacto**	3.0 Joules (EPTA 05/2009)
Velocidade sem Carga	0 - 1165 RPM
Impactos por Minuto	0 - 4300 IPM
Controle de Vibração	Sim, SHOCKS™
Embreagem de segurança	Sim
LED	Sim
Peso (ferramenta isolada)	2.7 Kg
Inclui	Empunhadura Lateral de 360° e Barra de Profundidade

#### Versão Disponível

DCH263B	Não inclui bateria e carregador
---------	---------------------------------

## 20V MAX\* ESMERILHADEIRAS

### ESMERILHADEIRA 4 1/2"-5" (115-125mm) 20V MÁX\* XR LI-ION BRUSHLESS

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCG413B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	9000 RPM
Eixo	M14
Freio Eletrônico	Sim, Kickback Brake
Embreagem Eletrônica	Sim, E-Clutch
Peso (ferramenta isolada)	1,7kg

#### Versões Disponíveis

DCG413B	Não inclui bateria e carregador
DCG413P2	Inclui: 2 Baterias 20V MAX* 5,0 Ah, 1 Carregador, 1 Guarda de proteção 5", 1 Empunhadura lateral, 1 Chave hexagonal 6 mm e Bolsa para transporte.

### ESMERILHADEIRA 4 1/2"-5" (115-125mm) 20V MÁX\* LI-ION

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCG412B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Velocidade sem Carga	8000 RPM
Eixo	M14
Peso (ferramenta isolada)	1,8kg

#### Versões Disponíveis

DCG412B	Não inclui bateria e carregador
DCG412M2	2 Baterias 20V MAX* 4,0 Ah, 1 Carregador, 1 Guarda de proteção 5", 1 Empunhadura lateral, 1 Chave dois pinos e Bolsa para transporte

## 20V MÁX\* RETIFICADEIRA

### RETIFICADEIRA 1 1/2" (38mm) 20V MÁX\* XR LI-ION, VV

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCG426B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MÁX.*
Velocidade sem Carga	0-10000 / 0-17500 / 0-25000/min (RPM)
Encaixe	Pinça de 1/4" e 6mm
LED	Sim
Peso (ferramenta isolada)	1,8Kg
Inclui	Chave de Aperto

#### Versões Disponíveis

DCG426B	Não inclui bateria e carregador
DCG426M2	Inclui: 2 Baterias 20V MAX* 4,0 Ah, 1 Carregador, 1 Pinça 6 mm, 1 Pinça 1/4" (6,35mm), 2 Chaves Fixas 13 x 17 mm e Bolsa para transporte.



DCG426M2

## 20V MAX\* TESOURAS

### TESOURA PARA CHAPA 18G 20V MÁX\* LI-ION

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCS491B



#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Golpes / Min	0-2450 GPM
Raio de corte mínimo	4-1/2" (115mm)
Capacidade em Aço	18 GA
Peso (ferramenta isolada)	1,7Kg
Inclui	Lâmina e Chave de Aperto

#### Versão Disponível

DCS491B	Não inclui bateria e carregador
---------	---------------------------------

## 20V MÁX\* ENGRAXADEIRA

### ENGRAXADEIRA 20V MÁX\* LI-ION

(Sem Bateria e Sem Carregador)  
DCGG571B



20V  
LITHIUM ION

#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Pressão Máxima	10.000 psi (690 bar)
Volume Máximo	5.0oz (147,8 ml/min)
Comp. da Mangueira	1066mm (42")
Capacidade do cartucho	411gr
Capacidade do volume	453gr
LED	Sim
Peso (ferramenta isolada)	3,6kg

Versão Disponível	
DCGG571B	Não inclui bateria e carregador

## 20V MAX\* APLICADOR DE SILICONE

### PISTOLA APLICADORA DE SILICONE 300ML 20V MÁX\* LI-ION

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCE560B



20V  
LITHIUM ION

MADE IN THE USA  
LIFE SUPPORT MATERIAL

#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Capacidade do cartucho	300 ml
Velocidade máx.	21 pol./min
Peso (ferramenta isolada)	2,2Kg

Versão Disponível	
DCE560B	Não inclui bateria e carregador

## 20V MÁX\* SOPRADOR TÉRMICO

### SOPRADOR TÉRMICO 20V MÁX\* LI-ION

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCE530B



20V  
LITHIUM ION

#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
2 modos de Temp.	Baixa 288° C / Alta 532° C
LED	Sim
Peso (ferramenta isolada)	0.5kg

Versão Disponível	
DCE530B	Não inclui bateria e carregador.

## 20V MÁX\* LUMINÁRIA DE LED

### TORRE DE ILUMINAÇÃO 20V MÁX LI-ION

(Sem Bateria e Sem Carregador)

DCL079B



20V  
LITHIUM ION

#### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MAX*
Compatibilidade	Baterias de íons de lítio 20V MAX.* e FLEXVOLT® 20V/60V MÁX.*
Saída máxima	3.000 lúmens
Configurações de brilho	3 modos
Peso com tripé	7,2Kg

Versão Disponível	
DCL079B	Não inclui bateria e carregador.

## 20V / 60V MAX\* CARREGADORES

### MULTI CARREGADOR RÁPIDO 20V/60V MÁX\* 4 ENTRADAS LI-ION

DCB104



12V  
LITHIUM ION

20V  
LITHIUM ION

60V  
LITHIUM ION

#### ESPECIFICAÇÕES

Compatibilidade	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Saída de Corrente	8 A por Entrada (4 entradas)
Montável na parede	Sim
TOUGH SYSTEM® Compatível com sistema DEWALT	Sim
Ventilador de refrig.	Sim

### CARREGADOR RÁPIDO DE BATERIAS 20V MAX\* E 60V MAX\* LI-ION

DCB118



20V  
LITHIUM ION

60V  
LITHIUM ION

#### ESPECIFICAÇÕES

Compatibilidade	20V MAX*, 20V/60V MAX*
Saída de Corrente	8 A
Montável na parede	Sim
Ventilador de refrig.	Sim
Disponível em	BR -127V e B2 -220V

### CARREGADOR DE BATERIAS 12V MAX\* E 20V MAX\* LI-ION

DCB115



12V  
LITHIUM ION

20V  
LITHIUM ION

60V  
LITHIUM ION

#### ESPECIFICAÇÕES

Compatibilidade	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Saída de Corrente	4 A
Montável na parede	Sim
Ventilador de refrig.	Não
Disponível em	BR -127V e B2 -220V

### CARREGADOR DE BATERIAS 12V E 20V MAX LI-ION

DCB107



12V  
LITHIUM ION

20V  
LITHIUM ION

#### ESPECIFICAÇÕES

Compatibilidade	12V MAX*, 20V MAX*
Saída de Corrente	1,25 A
Montável na parede	Sim
Ventilador de Refrigeração	Não
Disponível em	BR -Bivolt



## 20V / 60V MAX\* BATERIAS

**BATERIA 20V MAX LI-ION  
COMPACT 1.3AH**  
DCB207



### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MÁX*
Amp Hora	1.3 Ah

Compatível com os carregadores:  
DCB107, DCB115, DCB118 e DCB104

**BATERIA 20V MAX LI-ION  
PREMIUM 3.0AH**  
DCB200



### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MÁX*
Amp Hora	3.0 Ah

Possui indicador de carga

Compatível com os carregadores:  
DCB107, DCB115, DCB118 e DCB104

**BATERIA FLEXVOLT® 20V/60V  
MAX\* LI-ION 6.0 Ah**  
DCB606



### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V/60V MAX*
Amp Hora	6.0 Ah

Possui indicador de carga

Compatível com os carregadores:  
DCB115, DCB118 e DCB104

**BATERIA 20V MAX LI-ION  
COMPACT 1.5AH**  
DCB201



### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MÁX*
Amp Hora	1.5 Ah

Compatível com os carregadores:  
DCB107, DCB115, DCB118 e DCB104

**BATERIA 20V MAX LI-ION  
PREMIUM XR 4.0AH**  
DCB204



### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MÁX*
Amp Hora	4.0 Ah

Possui indicador de carga

Compatível com os carregadores:  
DCB107, DCB115, DCB118 e DCB104

**BATERIA FLEXVOLT® 20V/60V  
MAX\* LI-ION 9.0 Ah**  
DCB609



### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V/60V MAX*
Amp Hora	9.0 Ah

Possui indicador de carga

Compatível com os carregadores:  
DCB115, DCB118 e DCB104

**BATERIA 20V MAX LI-ION  
COMPACT XR 2.0AH**  
DCB203



### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MÁX*
Amp Hora	2.0 Ah

Possui indicador de carga  
Compatível com os carregadores:  
DCB107, DCB115, DCB118 e DCB104

**BATERIA 20V MAX LI-ION  
PREMIUM XR 5.0AH**  
DCB205



### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V MÁX*
Amp Hora	5.0 Ah

Possui indicador de carga

Compatível com os carregadores:  
DCB107, DCB115, DCB118 e DCB104

**BATERIA FLEXVOLT® 20V/60V  
MAX\* LI-ION 12.0 Ah**  
DCB612



### ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	20V/60V MAX*
Amp Hora	12.0 Ah

Possui indicador de carga

Compatível com os carregadores:  
DCB115, DCB118 e DCB104

**DEWALT®**