




Linha
FLORESTA
e **JARDIM**



www.buffalo.com.br

ROÇADEIRAS MODELO SB

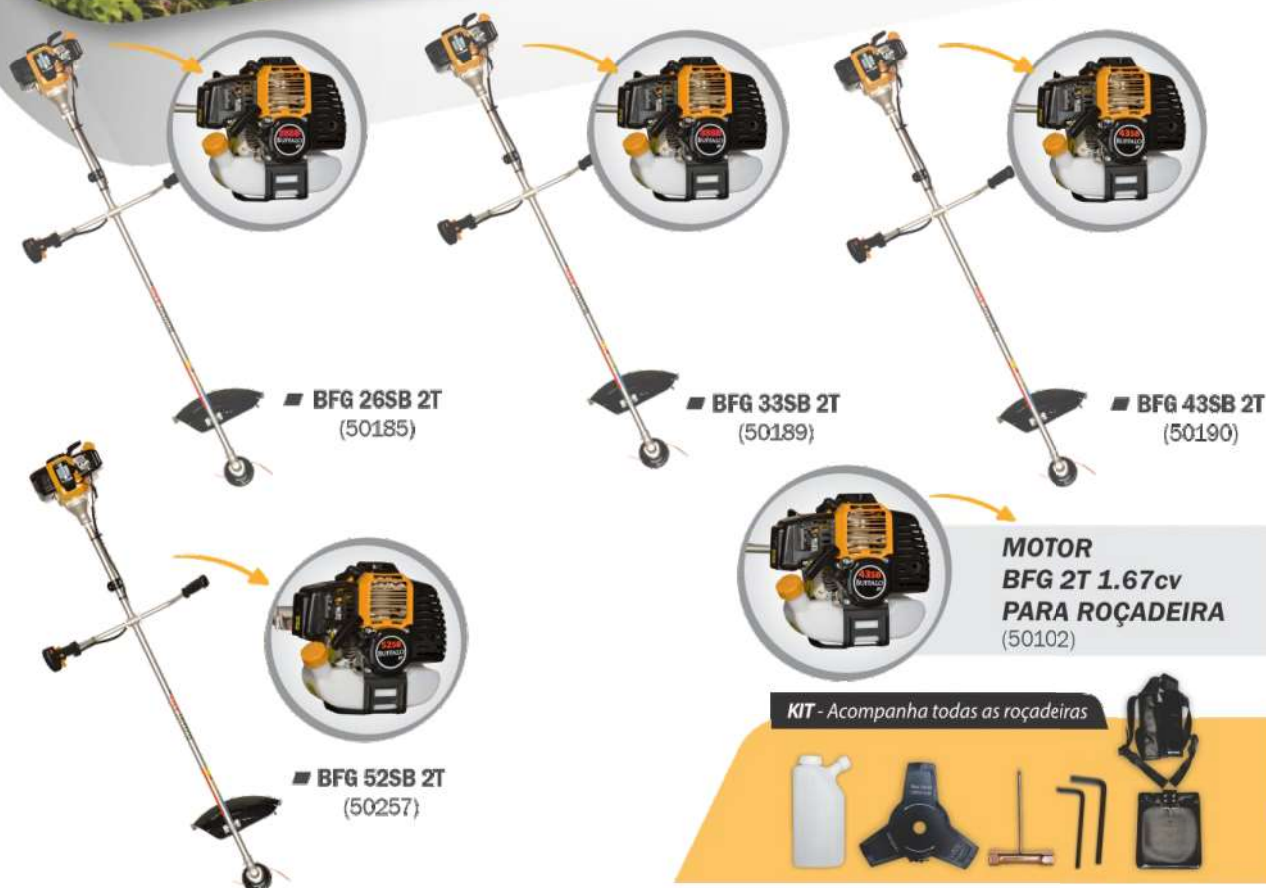

ROÇADEIRAS MODELO SB

Dados Técnicos	BFG 26SB 2T	BFG 33SB 2T	BFG 43SB 2T	BFG 52SB 2T
Código	50185	50189	50190	50257
Tipo	Gasolina 2T Refrigerado a Ar	Gasolina 2T Refrigerado a Ar	Gasolina 2T Refrigerado a Ar	Gasolina 2T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	1,0 (0,7/7500)	1,2 (0,9/7500)	1,7 (1,3/7500)	2,0 (1,5/7200)
Cilindrada (cm³)	26	33	43	52
Diâmetro X Curso (mm)	34 X 28	36 X 32	40 X 34	44 X 34
Combustível (L/tipo)	0,7 / Gasolina + Óleo 2T	0,9 / Gasolina + Óleo 2T	1,0 / Gasolina + Óleo 2T	1,0 / Gasolina + Óleo 2T
Óleo Lubrificante (Mistura/Proporção)	25:1 (40mL/Litro)	25:1 (40mL/Litro)	25:1 (40mL/Litro)	25:1 (40mL/Litro)
Pressão Sonora (dBA)	101,0	101,0	105,0	105,0
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Diafragma)	Carburador (Diafragma)	Carburador (Diafragma)	Carburador (Diafragma)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)	Eletrônica (CDI)	Eletrônica (CDI)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual	Manual	Manual	Manual
Filtro de Ar (Tipo)	Espuma	Espuma	Espuma	Espuma
Transmissão (Tipo)	Embreagem Centrífuga Eixo Rígido	Embreagem Centrífuga Eixo Rígido	Embreagem Centrífuga Eixo Rígido	Embreagem Centrífuga Eixo Rígido
Eixo - Diâmetro(mm) X N° Estrias	Ø7 X 7 Estrias	Ø8 X 9 Estrias	Ø8 X 9 Estrias	Ø8 X 9 Estrias
Tubo - Diâmetro X Comprimento (mm)	Ø26 X 1500	Ø26 X 1500	Ø28 X 1500	Ø28 X 1500
Empunhadura (Tipo)	Guidão	Guidão	Guidão	Guidão
Elementos de Corte	Lâmina 3 Pontas / Bobina (Nylon)	Lâmina 3 Pontas / Bobina (Nylon)	Lâmina 3 Pontas / Bobina (Nylon)	Lâmina 3 Pontas / Bobina (Nylon)
Dimensões CxLxA (mm)	Motor: 330 X 270 X 270 Tubo: 1660 X 100 X 100	Motor: 340 X 300 X 300 Tubo: 1650 X 104 X 100	Motor: 340 X 300 X 300 Tubo: 1650 X 104 X 100	Motor: 340 X 300 X 300 Tubo: 1650 X 104 X 100
Peso Bruto (Kg)	8,5	9,5	11,5	11,5
Peso Líquido (Kg)	6,5	7,5	7,8	7,8



■ **BFG 43 2T - COSTAL**
(50152)



ROÇADEIRA BFG 43 2T COSTAL

Dados Técnicos	BFG 43 2T COSTAL
Código	50162
Tipo	Gasolina 2T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	1,7 (1,3/7200)
Cilindrada (cm³)	43
Diâmetro X Curso (mm)	40 X 34
Combustível (L/tipo)	1,2 / Gasolina + Óleo 2T
Óleo Lubrificante (Mistura/Proporção)	25:1 (40mL/Litro)
Pressão Sonora (dBA)	105,0
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Bóia)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual
Filtro de Ar (Tipo)	Espuma
Transmissão (Tipo)	Embreagem Centrífuga Eixo Flexível + Eixo Rígido
Eixo - Comprimento Flexível/Rígido (mm)	70 / 130
Tubo - Diâmetro X Comprimento (mm)	Ø26 X 1500
Empunhadura (Tipo)	Alça
Elementos de Corte	Lâmina 3 Pontas / Bobina (Nylon)
Dimensões CxLxA (mm)	Motor: 320 X 300 X 440 Tubo: 1510 X 90 X 85
Peso Bruto (Kg)	11,8
Peso Líquido (Kg)	10,6



■ **BFGMC 26 2T / CAFÉ**
(50188)

**TUBO 24 MM
EIXO CARDÁ 7 ESTRIAS**



ROÇADEIRA BFGMC 26 2T - CAFÉ

Dados Técnicos	BFGMC 26 2T/CAFÉ
Código	50188
Tipo	Gasolina 2T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	1,0 (0,7/7500)
Cilindrada (cm³)	26
Diâmetro X Curso (mm)	34 X 28
Combustível (L/tipo)	0,6 / Gasolina + Óleo 2T
Óleo Lubrificante (Mistura/Proporção)	25:1 (40mL/Litro)
Pressão Sonora (dBA)	101,0
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Diafragma)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual
Filtro de Ar (Tipo)	Espuma
Transmissão (Tipo)	Embreagem Centrífuga Eixo Rígido
Eixo - Diâmetro(mm) X N° Estrias	Ø7 X 7 Estrias
Tubo - Diâmetro X Comprimento (mm)	Ø24 X 1500
Empunhadura (Tipo)	Alça
Elementos de Corte	Lâmina 3 Pontas / Bobina (Nylon)
Dimensões CxLxA (mm)	Motor: 340 X 300 X 320 Tubo: 1650 X 104 X 100
Peso Bruto (Kg)	6,6
Peso Líquido (Kg)	5,6

PODADOR - MULTIFUNCIONAL




■ BFG 26SB 2T MULTIFUNCIONAL (50166)

- Roçadeira (com lâmina 3 pontas)
- Roçadeira (com bobina de Nylon)
- Podador de cerca viva • Motopoda



PONTEIRA PARA PODADOR



PONTEIRA PARA CERCA VIVA



PODADOR DE LANÇA

Dados Técnicos	BFG 26 2T
Código	50162
Tipo	Gasolina 2T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	1,0 (0,7/7500)
Cilindrada (cm³)	26
Diâmetro X Curso (mm)	34 X 28
Combustível (L/tipo)	0,7 / Gasolina + Óleo 2T
Óleo Lubrificante (Mistura/Proporção)	25:1 (40mL/Litro)
Pressão Sonora (dBA)	101,0
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador Walbro®(Diafragma)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual
Filtro de Ar (Tipo)	Espuma
Transmissão (Tipo)	Embreagem Centrífuga
Alcance da Lança (m)	2,8 a 5,0
Sabre - Comprimento (pol)	13"
Corrente - Passo e Calibre (pol) / N° Elos	3/8"LP (.050") / 44
Dimensões CxLxA (mm)	2550 X 270 X 260
Peso Bruto (Kg)	14,4
Peso Líquido (Kg)	11,4

PODADOR DE CERCA VIVA

Dados Técnicos	BFG 260D 2T
Código	60154
Tipo	Gasolina 2T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	1,0 (0,7/7500)
Cilindrada (cm³)	26
Diâmetro X Curso (mm)	34 X 28
Combustível (L/tipo)	0,7 / Gasolina + Óleo 2T
Óleo Lubrificante (Mistura/Proporção)	25:1 (40mL/Litro)
Pressão Sonora (dBA)	101,0
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Diafragma)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual
Filtro de Ar (Tipo)	Espuma
Transmissão (Tipo)	Embreagem Centrífuga
Lâmina - Comprimento (pol) / N° Dentes	24" / 34
Redução	5:1
Dimensões CxLxA (mm)	1070 X 240 X 224
Peso Bruto (Kg)	6,8
Peso Líquido (Kg)	6,0

ROÇADEIRA BFG 26 - MULTIFUNCIONAL

Dados Técnicos	BFG 26SB 2T
Código	50166
Tipo	Gasolina 2T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	1,0 (0,7/7500)
Cilindrada (cm³)	26
Diâmetro X Curso (mm)	34 X 28
Combustível (L/tipo)	0,7 / Gasolina + Óleo 2T
Óleo Lubrificante (Mistura/Proporção)	25:1 (40mL/Litro)
Pressão Sonora (dBA)	101,0
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Diafragma)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual
Filtro de Ar (Tipo)	Espuma
Transmissão (Tipo)	Embreagem Centrífuga Eixo Rígido
Eixo - Diâmetro(mm) X N° Estrias	Ø7 X 7 Estrias
Tubo - Diâmetro X Comprimento (mm)	Ø24 X 1500
Roçadeira - Elementos de Corte	Lâmina 3 Pontas / Bobina (Nylon)
Aparador - Comprimento (pol) / N° Dentes	17" / 28
Podador - Comprimento/Passo e Calibre (pol)	10" / 3/8"LP (.050")
Empunhadura (Tipo)	Alça
Dimensões CxLxA (mm)	1080 X 260 X 270
Peso Bruto (Kg)	13,4
Peso Líquido (Kg) *Sem Acessórios	11,4

SOPRADORES 2T

2 em 1 SOPRADOR E ASPIRADOR



COM KIT RECOLHEDOR

■ BFG 260R SB 2T
(50165)



■ BFG 260 SB 2T
(50164)



■ BFG 600 2T
(60351)

SOPRADOR E ASPIRADOR 2T

Dados Técnicos	BFG 260R SB 2T
Código	50165
Tipo	Gasolina 2T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	1,0 (0,7/6500)
Cilindrada (cm³)	26
Diâmetro X Curso (mm)	34 X 28
Combustível (L/tipo)	0,5 / Gasolina + Óleo 2T
Óleo Lubrificante (Mistura/Proporção)	25:1 (40mL/Litro)
Pressão Sonora (dBA)	94,0
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Diafragma)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual
Filtro de Ar (Tipo)	Tecido
Volume de Ar (m³/h)	612,0
Velocidade do Ar (Km/h)	216,0
Capacidade do Recolhedor (L)	40,0
Dimensões CxLxA (mm)	580 X 355 X 370
Peso Bruto (Kg)	7,4
Peso Líquido (Kg)	6,6

SOPRADOR 2T

Dados Técnicos	BFG 260 SB 2T
Código	50164
Tipo	Gasolina 2T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	1,0 (0,7/6500)
Cilindrada (cm³)	26
Diâmetro X Curso (mm)	34 X 28
Combustível (L/tipo)	0,5 / Gasolina + Óleo 2T
Óleo Lubrificante (Mistura/Proporção)	25:1 (40mL/Litro)
Pressão Sonora (dBA)	94,0
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Diafragma)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual
Filtro de Ar (Tipo)	Tecido
Volume de Ar (m³/h)	612,0
Velocidade do Ar (Km/h)	216,0
Dimensões CxLxA (mm)	580 X 355 X 370
Peso Bruto (Kg)	5,0
Peso Líquido (Kg)	4,2

SOPRADOR 2T - COSTAL

Dados Técnicos	BFG 600 2T
Código	60351
Tipo	Gasolina 2T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	3,4 (2,5/7300)
Cilindrada (cm³)	56
Diâmetro X Curso (mm)	46 X 34
Combustível (L/tipo)	1,8 / Gasolina + Óleo 2T
Óleo Lubrificante (Mistura/Proporção)	25:1 (40mL/Litro)
Pressão Sonora (dBA)	99,0
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Diafragma)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual
Filtro de Ar (Tipo)	Elemento de Papel
Volume de Ar (m³/h)	1080,0
Velocidade do Ar (Km/h)	320,0
Dimensões CxLxA (mm)	495 X 385 X 485
Peso Bruto (Kg)	11,2
Peso Líquido (Kg)	10,4

MOTOSSERRAS - GASOLINA



MOTOSSERRAS MODELO *Plus*

Dados Técnicos	BFG 45 2T <i>Plus</i>	BFG 56 2T <i>Plus</i>	BFG 62 2T <i>Plus</i>
Código	50275	50375	50475
Tipo	Gasolina 2T Refrigerado a Ar	Gasolina 2T Refrigerado a Ar	Gasolina 2T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	2,4 (1,8/11000)	3,2 (2,4/11000)	4,3 (3,2/11000)
Cilindrada (cm³)	45	56	62
Diâmetro X Curso (mm)	43 X 31	45 X 35	48 X 35
Combustível (L/tipo)	0,6 / Gasolina + Óleo 2T	0,6 / Gasolina + Óleo 2T	0,6 / Gasolina + Óleo 2T
Óleo Lubrificante (Mistura/Proporção)	25:1 (40mL/Litro)	25:1 (40mL/Litro)	25:1 (40mL/Litro)
Pressão Sonora (dBA)	110,0	110,0	110,0
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador Walbro® (Diafragma)	Carburador Walbro® (Diafragma)	Carburador Walbro® (Diafragma)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)	Eletrônica (CDI)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual	Manual	Manual
Filtro de Ar (Tipo)	Tela de Nylon	Tela de Nylon	Tela de Nylon
Óleo da Corrente (L/tipo)	0,3 / Específico para Correntes	0,3 / Específico para Correntes	0,3 / Específico para Correntes
Corrente - Passo e Calibre (pol) / N° Dentes	.325"(.058") / 33	.325"(.058") / 36	3/8" (.058") / 32
Sabre - Comprimento (pol)	16"	18"	18"
Nível de Vibração (m/s²)	12,5	12,5	12,5
Dimensões CxLxA (mm)	425 X 240 X 288	425 X 240 X 288	425 X 240 X 288
Peso Bruto (Kg)	7,0	7,8	8,2
Peso Líquido (Kg)	6,3	6,6	6,9





CORRENTE BLISTER				
Código	7789	6512	6515	13325
Aplicação	Motosserra Buffalo BFG 25	Motosserra Buffalo BFG 45/56	Motosserra Buffalo BFG 62 2T	Motosserra Buffalo BFG 62 2T
Medidas	Passo 3/8" LP; Calibre .050" 22 dentes	Passo .325"; Calibre .058"; 33 dentes	Passo 3/8"; Calibre .058"; 32 dentes	Passo 3/8"; Calibre .050" 33 dentes


CORRENTE EM ROLO 25 PÉS (7,62m)

Código	6513
Dentes	231
Aplicação	Motosserra Buffalo BF45/56
Medidas	Passo .325"; Calibre .058"
*Acompanham 10 caixas de embalagem individual e 10 elos de ligação/rebites	
Código	6516
Dentes	205
Aplicação	Motosserra Buffalo BF62
Medidas	Passo 3/8"; Calibre .058";

*Acompanham 10 caixas de embalagem individual e 10 elos de ligação/rebites


100 PÉS (30,48m)

Código	6518
Dentes	817
Aplicação	Diversas
Medidas	Passo 3/8"; Calibre .063"

*Acompanham 30 caixas de embalagem individual e 40 elos de ligação/rebites


MODELOS DE SABRE

Código	7790	6514	6517	13326
Aplicação	Motosserra Buffalo BFG 25 2T	Motosserra Buffalo BFG 45/56	Motosserra Buffalo BFG 62 2T	Motosserra Buffalo BFG 62 2T
Medidas	Passo .325" 12" (0.050")	Passo .325" 16" (0.058")	Passo 3/8" 18" (0.058") 33 dentes	Passo 3/8"; 18" (0.058") 32 dentes
Tipo	Laminado	Laminado	Laminado	Laminado
Código	6521	6519	6522	
Aplicação	Diversas	Diversas	Diversas	
Medidas	16" (.063")	18" (.063")	20" (.063")	
Tipo	Laminado	Laminado	Laminado	

CORTADORES DE GRAMA



CORTADORES DE GRAMA

Dados Técnicos	BFGT 53SLR - 3 RODAS
Código	60683
Tipo	Gasolina 4T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	6,5 (4,8/3600)
Torque Máximo (Kgf.m/Rpm)	1,35/2500
Cilindrada (cm³)	196
Diâmetro X Curso (mm)	70 X 51
Taxa de Compressão	8,0:1
Óleo Lubrificante (L/tipo)	0,6 / SAE 20W50
Combustível (L/Tipo)	1,4 / Gasolina Comum
Consumo Médio (L/h)	1,5
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Bóia)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual
Sistema de Lubrificação (Tipo)	Salpico
Filtro de Ar (Tipo)	Elemento de Papel
Diâmetro das Rodas - Diant./Traseira (pol)	8" / 10"
Regulagem de Altura (cm)	2,8 a 8,9
Ajuste de Altura (Nº Posições/Tipo)	6 / Monocomando
Largura de Corte (mm)	530,0
Sistema de Tração (Tipo)	Tração Traseira
Sistema de Descarte (Tipo)	Lateral / Recolhedor/ Triturador
Dimensões CxLxA (mm)	1010 X 620 X 520
Peso Bruto (Kg)	40,0
Peso Líquido (Kg)	37,0



CORTADORES DE GRAMA

Dados Técnicos	BFGT 53SLR
Código	60682
Tipo	Gasolina 4T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	6,5 (4,8/3600)
Torque Máximo (Kgf.m/Rpm)	1,35/2500
Cilindrada (cm³)	196
Diâmetro X Curso (mm)	70 X 51
Taxa de Compressão	8,0:1
Óleo Lubrificante (L/tipo)	0,6 / SAE 20W50
Combustível (L/Tipo)	1,4 / Gasolina Comum
Consumo Médio (L/h)	1,5
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Bóia)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual
Sistema de Lubrificação (Tipo)	Salpico
Filtro de Ar (Tipo)	Elemento de Papel
Diâmetro das Rodas - Diant./Traseira (pol)	8" / 10"
Regulagem de Altura (cm)	2,8 a 8,9
Ajuste de Altura (Nº Posições/Tipo)	9 / Por Roda
Largura de Corte (mm)	530,0
Sistema de Tração (Tipo)	Tração Traseira
Sistema de Descarte (Tipo)	Lateral / Recolhedor/ Triturador
Dimensões CxLxA (mm)	980 X 600 X 430
Peso Bruto (Kg)	38,3
Peso Líquido (Kg)	33,6

CORTADORES DE GRAMA



CORTADORES DE GRAMA

Dados Técnicos	BFG 40R	BFG 50SL	BFG 53SLR
Código	60480	60680	60681
Tipo	Gasolina 4T Refrigerado a Ar	Gasolina 4T Refrigerado a Ar	Gasolina 4T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	4,0 (3,0/3600)	6,5 (4,8/3600)	6,5 (4,8/3600)
Torque Máximo (Kgf.m/Rpm)	0,67/2500	1,35/2500	1,35/2500
Cilindrada (cm³)	141	196	196
Diâmetro X Curso (mm)	65 X 43	70 X 51	70 X 51
Taxa de Compressão	8,0:1	8,0:1	8,0:1
Óleo Lubrificante (L/tipo)	0,4 / SAE 20W50	0,6 / SAE 20W50	0,6 / SAE 20W50
Combustível (L/Tipo)	0,9 / Gasolina Comum	1,4 / Gasolina Comum	1,4 / Gasolina Comum
Consumo Médio (L/h)	0,8	1,5	1,5
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Bóia)	Carburador (Bóia)	Carburador (Bóia)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)	Eletrônica (CDI)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual	Manual	Manual
Sistema de Lubrificação (Tipo)	Salpico	Salpico	Salpico
Filtro de Ar (Tipo)	Espuma	Elemento de Papel	Elemento de Papel
Diâmetro das Rodas - Diant./Traseira (pol)	6" / 7"	8" / 12"	8" / 12"
Regulagem de Altura (cm)	2,5 a 7,0	2,8 a 8,9	2,8 a 8,9
Ajuste de Altura (Nº Posições/Tipo)	5 / Por Roda	9 / Por Roda	9 / Por Roda
Largura de Corte (mm)	400,0	500,0	530,0
Sistema de Tração (Tipo)	-----	-----	-----
Sistema de Descarte (Tipo)	Recolhedor / Triturador	Lateral	Lateral / Recolhedor/ Triturador
Dimensões CxLxA (mm)	710 X 510 X 415	890 X 570 X 430	980 X 600 X 430
Peso Bruto (Kg)	23,7	30,0	35,4
Peso Líquido (Kg)	20,6	27,0	32,4

