



Linha
**CONSTRUÇÃO
CIVIL**



www.buffalo.com.br

COMPACTADORES DE SOLO - GASOLINA

BFG 60B

- Alça de elevação para facilitar o transporte
- Motor BUFFALO BFG 4.0
- Tanque de combustível anti-cavitação
- Botão de parada de emergência

BFG 60H

- Alça de elevação para facilitar o transporte
- Motor Honda GX 100
- Tanque de combustível anti-cavitação
- Botão de parada de emergência

**MOTOR
BUFFALO**

■ BFG 60B
(60341)

■ BFG 60H
(60340)

COMPACTADORES DE SOLO 4T

Dados Técnicos	BFG 60B	BFG 60H
Código	60341	60340
Tipo	Buffalo 4.0 Gasolina 4T Refrigerado a Ar	Honda GX100 Gasolina 4T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	4,0 (3,0/3600)	3,0 (2,2/3600)
Torque Máximo (Kgf.m/Rpm)	0,80/2600	0,57/3600
Cilindrada (cm³)	121	98
Diâmetro X Curso (mm)	60 X 43	56 X 40
Taxa de Compressão	9,0:1	8,5:1
Óleo Lubrificante (L/tipo)	0,4 / SAE 20W50	0,4 / SAE 10W30
Combustível (L/tipo)	2,5 / Gasolina Comum	2,5 / Gasolina Comum
Consumo Médio (L/h)	1,0	1,0
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Bóia)	Carburador (Bóia)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual	Manual
Sistema de Lubrificação (Tipo)	Salpico	Salpico
Filtro de Ar (Tipo)	Duplo Espuma + Elemento de Papel	Duplo Espuma + Elemento de Papel
Transmissão (Tipo)	Embreagem Centrífuga	Embreagem Centrífuga
Óleo da Percussão (L/Tipo)	0,65 / SAE 20W50	0,65 / SAE 20W50
Dimensões da Sapata (mm)	340 X 265	340 X 265
Curso da Percussão (mm)	30,0 a 70,0	30,0 a 70,0
Profundidade de Compactação (mm)	430,0	430,0
Velocidade de Avanço (m/min)	10,0 a 12,0	10,0 a 12,0
Força de impacto (kN)	10,0	14,0
Impactos por Minuto	644 - 695	644 - 695
Dimensões CxLxA (mm)	750 X 400 X 1100	750 X 400 X 1100
Peso Bruto (Kg)	76,2	76,2
Peso Líquido (Kg)	62,2	62,2

BFG 75R

- Alça de elevação para facilitar o transporte
- Sapata e sanfona alemãs
- Botão de parada de emergência com Motor Subaru Robin EH12 de 4.0CV
- Embreagem japonesa e Filtro de ar duplo


BFG 75RH
(60441)

BFG 75RH / BFG 75HD

- Alça de elevação para facilitar o transporte
- Sapata e sanfona alemãs
- Botão de parada de emergência com Motor Honda GXR120
- Embreagem japonesa e Filtro de ar duplo


BFG 75RH
(60441)

CARBURADOR DE MEMBRANA
BFG 75HD
(60442)

COMPACTADORES DE SOLO 4T

Dados Técnicos	BFG 75R	BFG 75RH	BFG 75HD
Código	60440	60441	60442
Tipo	Robin EH12 Gasolina 4T Refrigerado a Ar	Honda GXR120 Gasolina 4T Refrigerado a Ar	Honda GXR120 Gasolina 4T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	4,0 (3,0/3600)	3,6 (2,7/3600)	3,6 (2,7/3600)
Torque Máximo (Kgf.m/Rpm)	0,76/2600	0,75/2500	0,75/2500
Cilindrada (cm³)	121	121	121
Diâmetro X Curso (mm)	60 X 43	60 X 43	60 X 43
Taxa de Compressão	9,0:1	8,5:1	8,5:1
Óleo Lubrificante (L/tipo)	0,4 / SAE 20W50	0,3 / SAE 10W30	0,3 / SAE 10W30
Combustível (L/tipo)	2,5 / Gasolina Comum	2,5 / Gasolina Comum	2,5 / Gasolina Comum
Consumo Médio (L/h)	1,0	1,0	1,0
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Bóia)	Carburador (Bóia)	Carburador (Diafragma)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)	Eletrônica (CDI)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual	Manual	Manual
Sistema de Lubrificação (Tipo)	Salpico	Pulverização	Pulverização
Filtro de Ar (Tipo)	Duplo Espuma + Elemento de Papel	Duplo Espuma + Elemento de Papel	Duplo Espuma + Elemento de Papel
Transmissão (Tipo)	Embreagem Centrífuga	Embreagem Centrífuga	Embreagem Centrífuga
Óleo da Percussão (L/Tipo)	0,80 / SAE 20W50	0,80 / SAE 20W50	0,80 / SAE 20W50
Dimensões da Sapata (mm)	340 X 285	340 X 285	340 X 285
Curso da Percussão (mm)	40,0 a 80,0	40,0 a 80,0	40,0 a 80,0
Profundidade de Compactação (mm)	550,0	550,0	550,0
Velocidade de Avanço (m/min)	10,0 a 13,0	10,0 a 13,0	10,0 a 13,0
Força de impacto (kN)	14,0	14,0	14,0
Impactos por Minuto	640 - 680	640 - 680	640 - 680
Dimensões CxLxA (mm)	800 X 490 X 1150	800 X 490 X 1150	800 X 490 X 1150
Peso Bruto (Kg)	92,2	92,2	92,2
Peso Líquido (Kg)	82,2	82,2	82,2

PLACAS VIBRATÓRIAS - GASOLINA



■ BFG 60
(60745)

- Placa vibratória unidirecional
- Roda integrada e alça de elevação para facilitar o transporte



■ BFG 95
(60741)

- Placa vibratória unidirecional
- Roda integrada e alça de elevação para facilitar o transporte
- Tanque de água de 11L
- Base de aço



■ BFG 125
(60740)

- Placa vibratória reversível
- Reversão mecânica
- Alça de elevação para facilitar o transporte

PLACAS VIBRATÓRIAS 4T

Dados Técnicos	BFG 60	BFG 95	BFG 125
Código	60745	60741	60740
Tipo	Gasolina 4T Refrigerado a Ar	Gasolina 4T Refrigerado a Ar	Gasolina 4T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	7,0 (5,2/3600)	7,0 (5,2/3600)	7,0 (5,2/3600)
Torque Máximo (Kgf.m/Rpm)	1,40/2500	1,40/2500	1,40/2500
Cilindrada (cm³)	208	208	208
Diâmetro X Curso (mm)	70 X 54	70 X 54	70 X 54
Taxa de Compressão	8,5:1	8,5:1	8,5:1
Óleo Lubrificante (L/tipo)	0,6 / SAE 20W50	0,6 / SAE 20W50	0,6 / SAE 20W50
Combustível (L/tipo)	3,6 / Gasolina Comum	3,6 / Gasolina Comum	3,6 / Gasolina Comum
Consumo Médio (L/h)	1,5	1,5	1,5
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Bóia)	Carburador (Bóia)	Carburador (Bóia)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)	Eletrônica (CDI)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual	Manual	Manual
Sistema de Lubrificação (Tipo)	Salpico	Salpico	Salpico
Filtro de Ar (Tipo)	Elemento de Papel	Elemento de Papel	Elemento de Papel
Transmissão (Tipo)	Embreagem Centrífuga	Embreagem Centrífuga	Embreagem Centrífuga
Sentido de Operação	A Frente	A Frente	Frente e Trás (Reversão Mecânica)
Placa de Compactação (Material)	Aço	Aço	Aço
Dimensões da Base (mm)	510 X 370	620 X 450	660 X 380
Tanque de Água (L)	----	11,0	----
Frequência (Vpm/Hz)	4900 / 82	4750 / 79	4600 / 77
Força Centrífuga (kN)	12,0	18,0	22,0
Velocidade de Avanço (m/min)	19,2	21,0	21,0
Profundidade de Compactação (mm)	280,0	350,0	500,0
Eficiência de Operação (m²/h)	450,0	660,0	500,0
Dimensões CxLxA (mm)	430 X 750 X 700	570 X 820 X 700	470 X 840 X 1040
Peso Bruto (Kg)	69,0	106,0	144,0
Peso Líquido (Kg)	65,0	95,0	134,0

CORTADORAS E ALISADORAS DE PISO - GASOLINA



■ BFG 350
(60743)

■ BFG 500
(61541)

- Alça de elevação para facilitar o transporte
- Botão de parada de emergência
- Tanque de água de 12L / 20L
- Aceita discos de até 350mm (14") / 500mm (20")
- Sistema de refrigeração duplo

CORTADORAS DE PISO 4T

Dados Técnicos	BFG 350	BFG 500
Código	60743	61541
Tipo	Gasolina 4T Refrigerado a Ar	Gasolina 4T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	7,0 (5,2/3600)	15,0 (11,1/3600)
Torque Máximo (Kgf.m/Rpm)	1,40/2500	3,10/2500
Cilindrada (cm³)	208	420
Diâmetro X Curso (mm)	70 X 54	90 X 66
Taxa de Compressão	8,5:1	8,0:1
Óleo Lubrificante (L/tipo)	0,6 / SAE 20W50	1,1 / SAE 20W50
Combustível (L/tipo)	3,6 / Gasolina Comum	6,5 / Gasolina Comum
Consumo Médio (L/h)	1,5	4,0
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Bóia)	Carburador (Bóia)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual	Manual
Sistema de Lubrificação (Tipo)	Salpico	Salpico
Filtro de Ar (Tipo)	Elemento de Papel	Elemento de Papel
Tanque de Água (L)	12,0	20,0
Tamanho do Disco (pol/mm)	Até 14" / 350	Até 20" / 500
Rotação do Disco (Rpm)	4000	4000
Profundidade de Corte (mm)	Até 120	Até 180
Dimensões CxLxA (mm)	910 X 500 X 860	920 X 580 X 1050
Peso Bruto (Kg)	82,0	128,6
Peso Líquido (Kg)	64,0	116,6

*Discos não acompanham o produto



■ BFG 100
(60744)

Opcional:
Disco de flotação
(Cód. 8508)

- Alça de elevação para facilitar o transporte
- Diâmetro de trabalho de 920mm (36")

ALISADORA DE PISO 4T

Dados Técnicos	BFG 100
Código	60744
Tipo	Gasolina 4T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	7,0 (5,2/3600)
Torque Máximo (Kgf.m/Rpm)	1,40/2500
Cilindrada (cm³)	208
Diâmetro X Curso (mm)	70 X 54
Taxa de Compressão	8,5:1
Óleo Lubrificante (L/tipo)	0,6 / SAE 20W50
Combustível (L/tipo)	3,6 / Gasolina Comum
Consumo Médio (L/h)	1,5
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Bóia)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual
Sistema de Lubrificação (Tipo)	Salpico
Filtro de Ar (Tipo)	Elemento de Papel
Transmissão (Tipo)	Embreagem Centrifuga
Óleo da Transmissão (L/Tipo)	0,8 / SAE 20W50
Lâminas - Dimensões (mm)	350 X 150
Diâmetro de Operação (mm)	920,0
Rotação das Lâminas (Rpm)	60,0 a 125,0
Ângulo de Inclinação das Pás	Até 15°
Dimensões CxLxA (mm)	1020 X 1020 X 750
Peso Bruto (Kg)	101,0
Peso Líquido (Kg)	80,0

VALETEIRA 4T

APLICAÇÕES:


- valetas para eletrodutos
- valetas para cano saneamento até 4" de diâmetro
- valetas para cano irrigação e muito mais



■ **BF 600**
(61542)

VALETEIRA 4T

Dados Técnicos	BF 600
Código	61542
Tipo	Gasolina 4T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	15,0 (11,1/3600)
Torque Máximo (Kgf.m/Rpm)	3,10/2500
Cilindrada (cm³)	420
Diâmetro X Curso (mm)	90 X 66
Taxa de Compressão	8,0:1
Óleo Lubrificante (L/tipo)	1,3 / SAE 20W50
Combustível (L/tipo)	6,5 / Gasolina Comum
Consumo Médio (L/h)	4,0
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Bóia)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual
Sistema de Lubrificação (Tipo)	Salpico
Filtro de Ar (Tipo)	Elemento de Papel
Transmissão (Tipo)	Embreagem Centrífuga
Corrente - Comprimento X Largura (mm)	2060 X 90
Velocidade da Corrente (m/min)	550
Lâminas - Quantidade X Tipo	27 X Pontas de Widia®
Profundidade de Corte (Tipo/mm)	Ajustável - 200/400/600
Dimensões CxLxA (mm)	1060 X 740 X 850
Peso Bruto (Kg)	190,0
Peso Líquido (Kg)	165,0

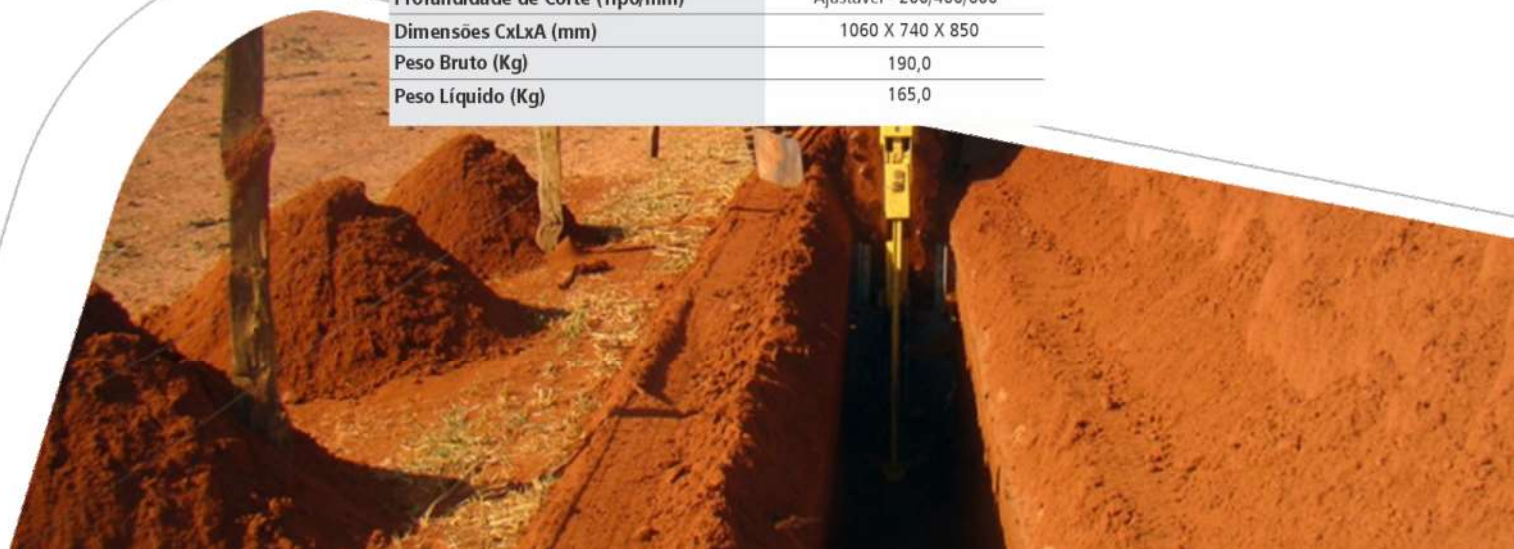

POLITRIZ

Usar extensão com fio de até 30 metros

A Politriz BF 2800 não acompanha abrasivos

BITOLA RECOMENDADA DO CABO DE EXTENSÃO

Até 10m -> Cabo 2,5mm

Até 20m -> Cabo 4,0mm

Até 30m -> Cabo 6,0mm



BF 2800
(80360)

POLITRIZ

Dados Técnicos	BF 2800
Código	80360
Tipo	Elétrico Monofásico 4 Polos
Potência Nominal (Cv)(KW/Rpm)	3,0 (2,2/1735)
Tensão Nominal (V) X Frequência (Hz)	230 X 60
Corrente Nominal (A)	13,0
Capacitor Partida (uF/V)	300 / 250
Capacitor Permanente (uF/V)	60 / 450
Grau de Proteção	IP 56
Largura de Retificação (pol)	10"
Quantidade de Abrasivos	6 (Não Inclusos)
Pressão de Retificação (lbs/kg)	77,0 / 34,9
Pressão Sonora (dBA)	89,0
Nível de Vibração (m/s²)	3,4
Dimensões CxLxA (mm)	765 X 435 X 870
Peso Bruto (Kg)	71,0
Peso Líquido (Kg)	59,0

PARTES QUE COMPÕE A POLITRIZ:



PAINEL DE CONTROLE
*FÁCIL MANUTENÇÃO



ENTRADA PARA ASPIRADOR DE PÓ



REGULAGEM DE ALTURA



SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA

ABRASIVOS



TIPO	CARACTERÍSTICAS	BF2800	30#MF	60#MF	120#MF	SETA	DENTADA
REMOÇÃO	Código	80360	12779	12780	12781	12782	12783
	Argamassa/Cimento/Similares	✓	—	—	—	✓	✓
	Adesivos "Plásticos"	✓	—	—	—	✓	✓
	Adesivo p/ carpet	✓	—	—	—	—	✓
	Espessura até 2,0mm	✓	—	—	—	✓	—
Pinturas e revestimentos	Espessura maior do que 2,0mm	✓	—	—	—	—	✓
	Pintura em asfalto	✓	—	—	—	—	✓
POLIMENTO	Fino	✓	—	—	✓	—	—
	Médio	✓	—	✓	—	—	—
	Grosso	✓	✓	—	—	—	—
	Granilite e marmorite	✓	✓	—	✓	—	—
	Paralelepípedo / Petit-pavé, etc	✓	✓	—	—	—	—
	Mámore / São Tomé / Ladrilhos, etc.	✓	—	✓	—	—	—
	Quantidade mínima por embalagem		3	3	3	3	3

■ **BFG 3000 Pro**
(60772)


HIDROLAVADORAS GASOLINA 4T

Dados Técnicos	BFG 3000 PRO
Código	60772
Tipo	Gasolina 4T Refrigerado a Ar Modelo GB
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	7,0 (5,2/3600)
Torque Máximo (Kgf.m/Rpm)	1,40/2500
Cilindrada (cm³)	208
Diâmetro X Curso (mm)	70 X 54
Taxa de Compressão	8,2:1
Óleo Lubrificante (L/tipo)	0,6 / SAE 20W50
Combustível (L/tipo)	3,6 / Gasolina Comum
Consumo Médio (L/h)	1,5
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Bóia)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual
Sistema de Lubrificação (Tipo)	Salpico
Filtro de Ar (Tipo)	Elemento de Papel
Bombearador (Tipo)	Axial
Óleo do Bombearador (mL/Tipo)	65,0 / SAE 75W90 Sintético
Pressão Máxima (lbs/Bar)	3000 (206)
Vazão (L/min)	10,6
Mangueira - Bitola (pol) X Compr. (m)	DN6 X 10
Bicos de Pressão (Tipos)	0°, 15°, 25°, 40° e Detergente
Injetor de Detergente	Sim, com reservatório
Dimensões CxLxA (mm)	600 X 510 X 600
Peso Bruto (Kg)	31,1
Peso Líquido (Kg)	28,2

■ **BFG 4000 Pro**
(61572)


HIDROLAVADORAS GASOLINA 4T

Dados Técnicos	BFG 4000 PRO
Código	61572
Tipo	Gasolina 4T Refrigerado a Ar Modelo GB
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	15,0 (11,1/3600)
Torque Máximo (Kgf.m/Rpm)	3,10/2500
Cilindrada (cm³)	420
Diâmetro X Curso (mm)	90 X 66
Taxa de Compressão	8,0:1
Óleo Lubrificante (L/tipo)	1,1 / SAE 20W50
Combustível (L/tipo)	4,2 / Gasolina Comum
Consumo Médio (L/h)	3,6
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Bóia)
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo)	Manual
Sistema de Lubrificação (Tipo)	Salpico
Filtro de Ar (Tipo)	Elemento de Papel
Bombearador (Tipo)	Triplex
Óleo do Bombearador (mL/Tipo)	470,0 / SAE 75W90 Sintético
Pressão Máxima (lbs/Bar)	4000 (275)
Vazão (L/min)	15,1
Mangueira - Bitola (pol) X Compr. (m)	5/16" X 10
Bicos de Pressão (Tipos)	0°, 15°, 25°, 40° e Detergente
Injetor de Detergente	Sim, sem reservatório
Dimensões CxLxA (mm)	670 X 550 X 560
Peso Bruto (Kg)	61,0
Peso Líquido (Kg)	58,0

RÉGUA VIBRATÓRIA GASOLINA 4T



RÉGUA VIBRATÓRIA

Dados Técnicos	RÉGUA 2,4 M	RÉGUA 3,0 M
Código	60246	60247
Tipo	Sem Motor	Sem Motor
Largura do Perfil (m)	2,4	3,0
Dimensões CxLxA (mm)	Quadro - 400 X 670 X 980 Lâmina - 2400 X 150 X 100	Quadro - 400 X 670 X 980 Lâmina - 3000 X 150 X 100
Peso Bruto (Kg)	15,6	15,6
Peso Líquido (s/ Perfil) (Kg)	12,6	12,6

MOTOVIBRADORES - GASOLINA / DIESEL



■ MOTOVIBRADOR BFG 6.5
(60640)



■ BFD 5.0
(70540)

MOTORES PARA VIBRADOR DE CONCRETO E BOMBA DE MANGOTE

Dados Técnicos	MOTOVIBRADOR BFG 6.5	MOTOVIBRADOR BFD 5.0
Código	60640	70540
Tipo	Gasolina 4T Refrigerado a Ar	Diesel 4T Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	6,5 (4,8/3600)	5,0 (3,7/3600)
Torque Máximo (Kgf.m/Rpm)	1,35/2500	1,30/2500
Cilindrada (cm³)	196	219
Diâmetro X Curso (mm)	68 X 54	70 X 57
Taxa de Compressão	8,5:1	20,5:1
Óleo Lubrificante (L/tipo)	0,6 / SAE 20W50	0,75 / SAE 15W40
Combustível (L/tipo)	3,6 / Gasolina Comum	2,5 / Diesel S500
Consumo Médio (L/h)	1,5	1,4
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Bóia)	Injeção Mecânica
Sistema de Ignição (Tipo)	Eletrônica (CDI)	Compressão
Sistema de Partida (Tipo)	Manual	Manual
Sistema de Lubrificação (Tipo)	Salpico	Forçado por Bomba
Filtro de Ar (Tipo)	Elemento de Papel	Elemento de Papel
Dimensões CxLxA (mm)	470 X 450 X 430	540 X 430 X 490
Peso Bruto (Kg)	23,2	38,0
Peso Líquido (Kg)	21,6	36,4

BOMBA DE MANGOTE

Dados Técnicos	BF 2"	BF 3"
Código	80002	80003
Tipo	Sem Motor	Sem Motor
Diâmetro do Recalque (pol/mm)	2" (50)	3" (75)
Comprimento do Mangote (m)	6,0	6,0
Vazão Máxima (m³/h)	35,0	60,0
Pressão Máxima (MCA)	15,0	15,0
Rotor (Ømm/Tipo)	Ø104 / Aberto	Ø104 / Aberto
Dimensões CxLxA (mm)	570 X 240 X 700	570 X 240 X 700
Peso Bruto (Kg)	21,6	22,0
Peso Líquido (Kg)	20,6	21,0



Kit Vibrador



Cód: 842 - Para motores
gasolina 6.5 cv e diesel 5.0 cv

MOTOVIBRADORES - GASOLINA / DIESEL



VIBRADORES DE CONCRETO

Dados Técnicos	V32	V38	V45	V60
Código	80442	80443	80444	80445
Tipo	Sem Motor	Sem Motor	Sem Motor	Sem Motor
Comprimento do Mangote (m)	5,0	5,0	5,0	5,0
Frequência de Trabalho (Vpm)	12000 - 14000	12000 - 14000	12000 - 14000	12000 - 14000
Dimensões CxLxA (mm)	830 X 730 X 70	830 X 730 X 70	830 X 730 X 70	830 X 730 X 70
Peso Bruto (Kg)	14,6	15,6	15,8	20,4
Peso Líquido (Kg)	13,6	14,6	14,8	19,4



MANGUEIRAS FLEXÍVEIS PARA ÁGUA - PVC

Código	Descrição do produto	Diâmetro nominal pol.	Pressão de trabalho		Pressão máxima de ruptura		Rolo m
			bar	PSI	bar	PSI	
80020	Mangueira PVC Azul	1.1/2"	4	57,3	12	172	50
80021	Mangueira PVC Azul	2"	4	57,3	12	172	50
80027	Mangueira PVC Azul	2"	6	86	18	258	50
80022	Mangueira PVC Azul	2.1/2"	4	57,3	12	172	50
80023	Mangueira PVC Azul	3"	4	57,3	12	172	50
80024	Mangueira PVC Azul	4"	4	57,3	12	172	50
80025	Mangueira PVC Azul	6"	6	86	18	258	50
80026	Mangueira PVC Azul	8"	6	86	18	258	50

RODÍZIOS ANDAIME



RODÍZIO - ANDAIME
C/FREIO 6"

CÓDIGO	PESO
10710	até 400kg



RODÍZIO - ANDAIME
C/FREIO 8"

CÓDIGO	PESO
10711	até 500kg



RODÍZIO - ANDAIME
C/FREIO 6"

CÓDIGO	PESO
12408	até 400kg



RODÍZIO - ANDAIME
C/FREIO 8"

CÓDIGO	PESO
12409	até 500kg



RODA BORRACHA
UNIVERSAL TIPO PINO
C/ FREIO 4" (100X27)

CÓDIGO	PESO
10715	até 80kg



RODA BORRACHA
UNIVERSAL TIPO MESA
C/ FREIO 4" (100X27)

CÓDIGO	PESO
10716	até 80kg

RODAS

RODA BORRACHA
MACIÇA UNIVERSAL



10" (250X50) 8" (200X50) 6" (160X50)

CÓDIGO	PESO	CÓDIGO	PESO	CÓDIGO	PESO
10714	até 500kg	10713	até 400kg	10712	até 300kg

Todas as bombas monofásicas acompanham relé térmico



- Todas as bombas monofásicas acompanham cabo com 9 metros e plug de 3 pinos

- Bomba trifásica acompanha somente cabo com 9 metros

BOMBAS SUBMERSÍVEIS - ELÉTRICO



BOMBA SUBMERSÍVEL 2" SEM BÓIA
(80302)



BOMBA SUBMERSÍVEL 2" COM BÓIA
(80301)



BOMBA SUBMERSÍVEL 3" SEM BÓIA
(80300)



BOMBA SUBMERSÍVEL 3" COM BÓIA
(80304)



BOMBA SUBMERSÍVEL 3" SEM BÓIA - TRIFÁSICA
(80305/80303)

BOMBAS ELÉTRICAS SUBMERSÍVEIS

Dados Técnicos	BF1100 2" SEM BÓIA	BF1100 2" COM BÓIA	BF1100 3" SEM BÓIA	BF1100 3" COM BÓIA	BF1100 3" TRIFÁSICA 220V 380V
Código	80302	80301	80300	80304	80305 80303
Tipo	Elétrico Monofásico 2 Polos	Elétrico Monofásico 2 Polos	Elétrico Monofásico 2 Polos	Elétrico Monofásico 2 Polos	Elétrico Trifásico 2 Polos
Potência Nominal (Cv)(KW/Rpm)	1,5 (1,1/3500)	1,5 (1,1/3500)	1,5 (1,1/3500)	1,5 (1,1/3500)	1,5 (1,1/3500)
Tensão Nominal (V) X Frequência (Hz)	220 X 60	220 X 60	220 X 60	220 X 60	220 X 60 380 X 60
Corrente Nominal (A)	8,2	8,2	8,2	8,2	4,8 2,8
Capacitor (µF/Vac)	25 (450)	25 (450)	25 (450)	25 (450)	-----
Grau de Proteção	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Diâmetro do Recalque (pol/mm)	2" (50)	2" (50)	3" (75)	3" (75)	3" (75)
Vazão Máxima (m³/h)	24,0	24,0	28,0	28,0	28,0
Pressão Máxima (MCA)	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Rotor (Ømm/Tipo)	Ø95 / Aberto	Ø95 / Aberto	Ø95 / Aberto	Ø95 / Aberto	Ø95 / Aberto
Acionamento (Tipo)	Direto	Sensor de Nível (Bóia)	Direto	Sensor de Nível (Bóia)	Direto
Dimensões CxLxA (mm)	280 X 220 X 530	280 X 220 X 530	280 X 220 X 530	280 X 220 X 530	280 X 220 X 530
Peso Bruto (Kg)	18,8	19,2	18,8	19,2	18,8
Peso Líquido (Kg)	18,0	18,4	18,0	18,4	18,0

BOMBAS 2"

ALTURA MANOMÉTRICA (MCA)	VAZÃO (m³/h)
4	24
6	20
8	16
10	10
12	4

BOMBAS 3"

ALTURA MANOMÉTRICA (MCA)	VAZÃO (m³/h)
4	28
6	23
8	18
10	12
12	4



BOMBAS SUBMERSÍVEIS - BASE DE BORRACHA

Descrição	BFBB 2" BASE DE BORRACHA	BFBB 3" BASE DE BORRACHA
Código	80322	80323
Tipo	Elétrico Monofásico 2 Polos	Elétrico Monofásico 2 Polos
Potência Nominal (Cv)(KW/Rpm)	1,5 (1,1/3500)	1,5 (1,1/3500)
Tensão Nominal (V) X Frequência (Hz)	220 X 60	220 X 60
Corrente Nominal (A)	8,2	8,2
Capacitor (µF/Vac)	25 (450)	25 (450)
Grau de Proteção	IP 68	IP 68
Diâmetro do Recalque (pol/mm)	2" (50)	3" (75)
Vazão Máxima (m³/h)	21,0	24,0
Pressão Máxima (MCA)	15,0	15,0
Rotor (Ømm/Tipo)	Ø110 / Aberto	Ø110 / Aberto
Acionamento (Tipo)	Direto	Direto
Dimensões CxLxA (mm)	280 X 220 X 530	280 X 220 X 530
Peso Bruto (Kg)	19,1	19,1
Peso Líquido (Kg)	18,4	18,4