


Andaime Tubular

Os postes dos andaimes tubulares QUIFABRA são fabricados com tubos de 2,65 mm de espessura. O Andaime Tubular Quifabra é um equipamento prático e versátil para execução de trabalhos em locais elevados em obras de construção civil. É de fácil manuseio e suas principais utilizações são a pintura e revestimento de fachadas, obras de reforma e manutenção predial e residencial.




QUADRO

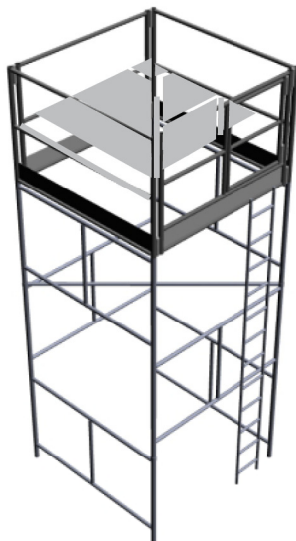

QUADRO	ALTURA	LARGURA
EQ 1010	1,00 m	1,00 m
EQ 1510		1,50 m
EQ 2010		2,00 m

GUARDA CORPO



GUARDA CORPO	LARGURA	ENCAIXE	CONJUNTO	PORTA
GC 1010 F	1,00 m	fêmea	1 peça	não
GC 1010 M	1,00 m	macho	2 peças	não
GC 1010 PF	1,00 m	fêmea	1 peça	sim
GC 1510 F	1,50 m	fêmea	1 peça	não
GC 1510 M	1,50 m	macho	2 peças	não
GC 1510 PF	1,50 m	fêmea	1 peça	sim

PISO METÁLICO



PISO	CONJUNTO
PM 0,32x1,00	3 peças
PM 0,37x1,50	4 peças
PM 0,39x2,00	5 peças

ESCALA



ESCALA	ALTURA
EM 1,0	1,00 m
EM 2,0	2,00 m

DIAGONAL TUBULAR



DIAGONAL	COMPRIMENTO
DTH 1010	1474 mm (eixo a eixo)
DTH 1510	2181 mm (eixo a eixo)
DTH 2010	2820 mm (eixo a eixo)

SAPATA AJUSTÁVEL

